START

PRODUKTINFOR-MASJON

START ETTGREPSKJØKKENBATTERI



SKU: 32 441 2432
EAN: 4005176782299
NRF: 4221848

BESKRIVELSE

FARGE: MATT SVART

BESTÅR AV:

- ETTHULLSMONTASJE
- LAV TUT
- INNVENDIG ISOLERTE VANNVEIER - BLY- OG NIKKELFRI
- GROHE SILKMOVE 35 MM KERAMISK PATRON
- INTEGRERT TEMPERATURBEGRENSER
- GROHE LONG-LIFE-OVERFLATE
- VARIABLE JUSTERBAR VOLUMBEGRENSER
- SVINGBAR TUT
- SVINGRADIUS 140°
- PERLATOR MED VERKTØYSFRI UTSKIFTNING
- FLEKSIBLE TILKOBLINGSSLANGER 3/8"
- QUICKMOUNT INKLUDERT

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
11.0 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
sink (die casting)

Trykktap v. 0.2 l/s
357 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8”

Lydklasse
Group I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING

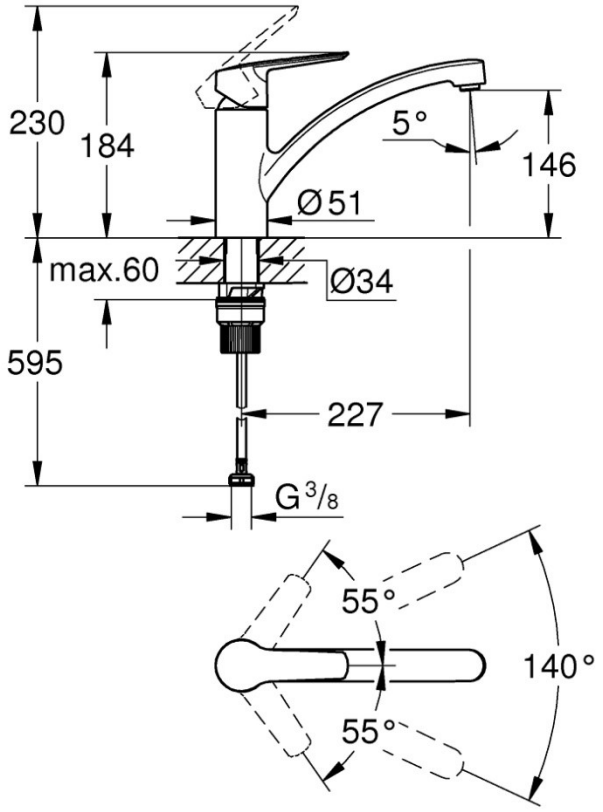

TRYKKDIAGRAM

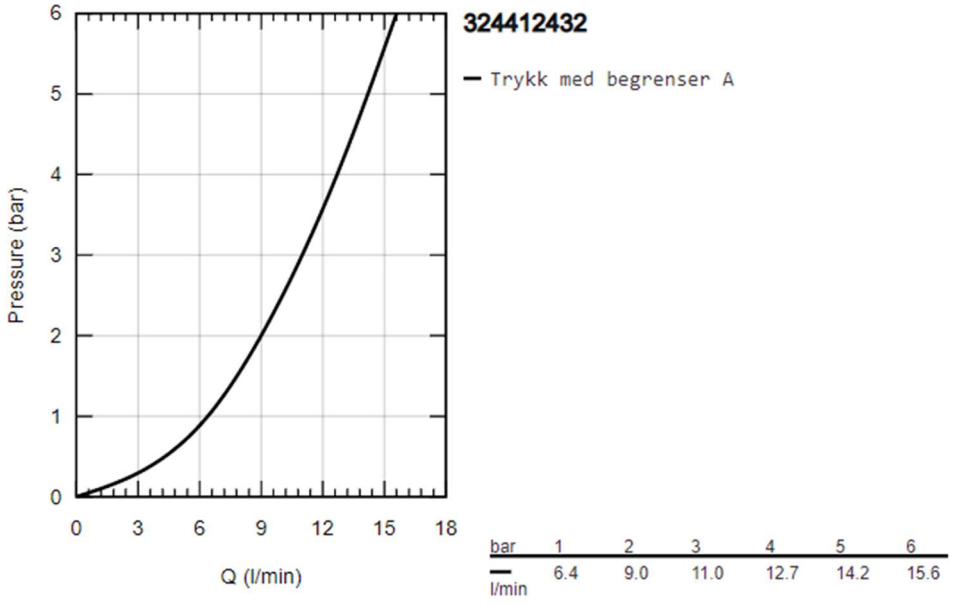

RESERVEDELER

RESERVEDELER , mars 2022 – nå

1: cap (Reservedel-nr. 464922430)

2: Screw ring (Reservedel-nr. 46815000)

3: Patron (Reservedel-nr. 46374000)


4: Perlator (Reservedel-nr. 48356000)

5: Monteringssett (Reservedel-nr. 48477000)

6: Stabiliseringsplate (Reservedel-nr. 05334000)


7: Pipenøkkel (Reservedel-nr. 19332000)*

*** Valgfritt tilbehør**

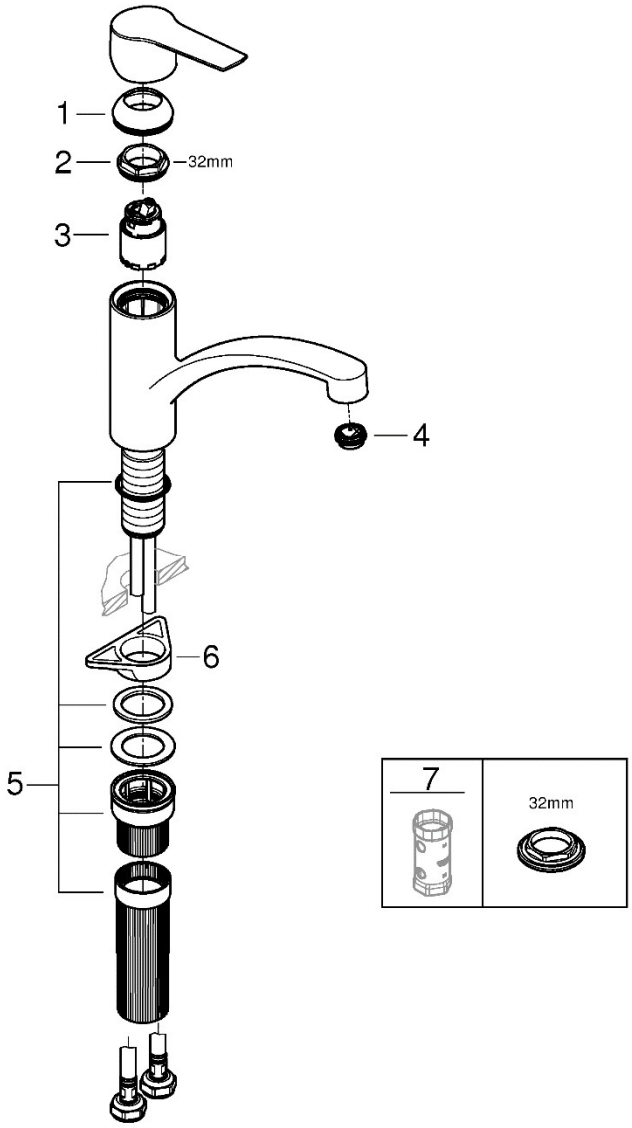

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.

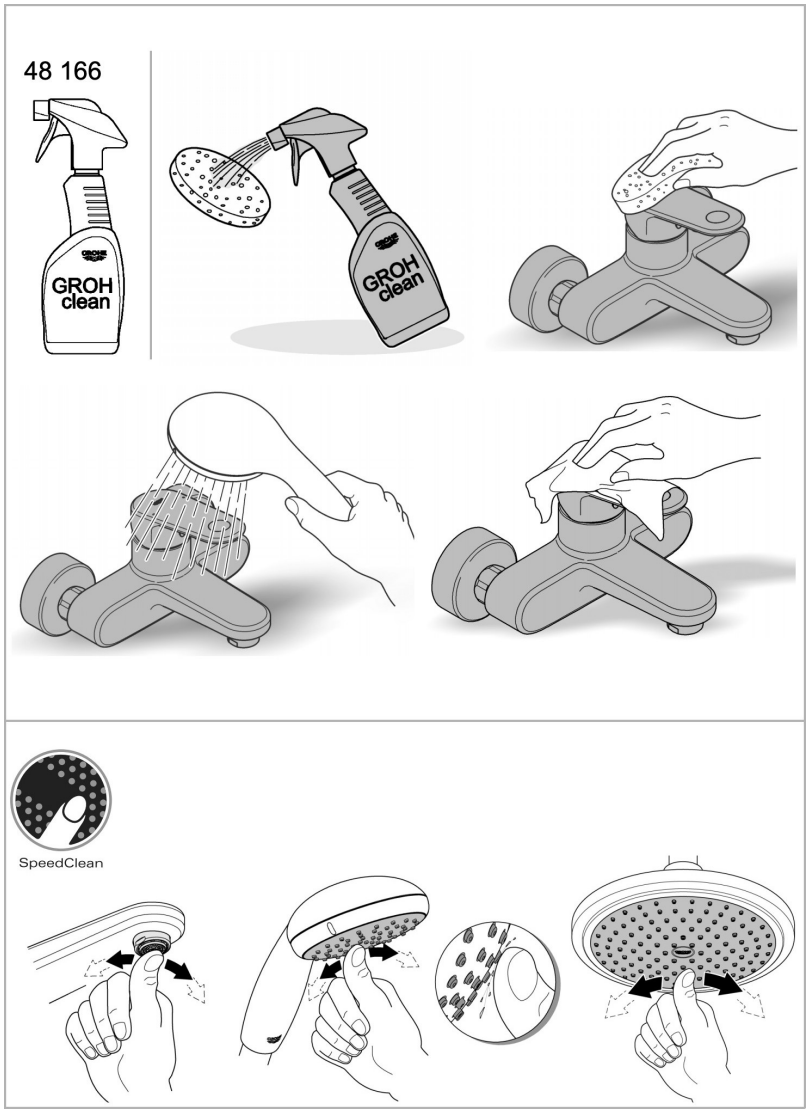

DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2023