Tapwell

SK New 184 Kitchen mixer

SK184 Krom

Artikkelnummer

SK184 Krom - 9423452 (NRF.nr:1620058)

Kjøkkenbatteri med avstengning for oppvaskmaskin.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 238 mm
Maksimal vannmengde: 0,15 L/S
Med avstenging for oppvaskmaskin: Ja
Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 160°, 180°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 430 mm
Emballasje- Bredde: 260 mm
Emballasje- Høyde: 80 mm
Emballasje- Nettovekt: 3,60 kg
Emballasje- Volum: 0,01 m³
Byggehøyde underside av uttak: 249 mm
Produkt-Bredde: 172 mm
Produkt- Dybde: 261 mm
Produkt- Høyde: 371 mm
Total høyde: 371 mm

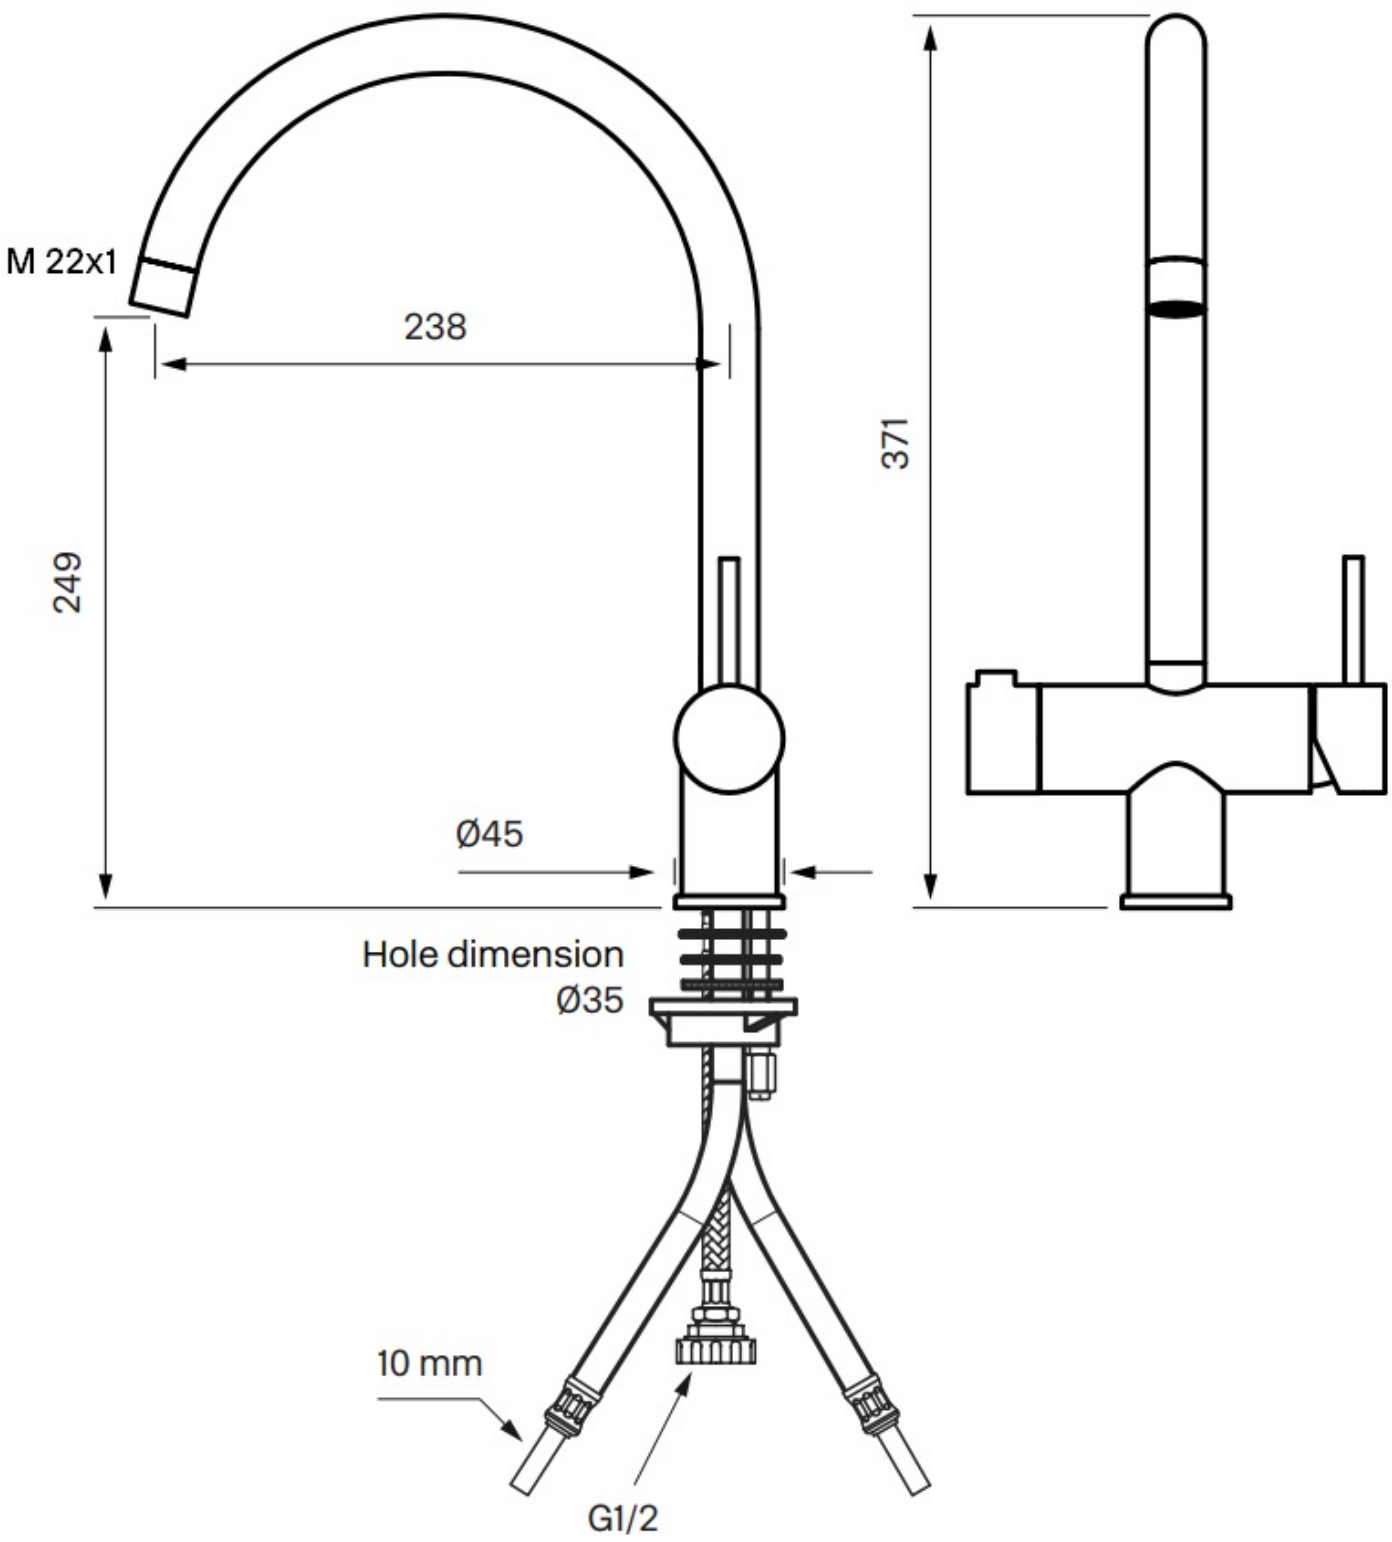
M 22x1
238
249
371
Ø45
Hole dimension
Ø35
10 mm
G1/2

Explosion Drawing

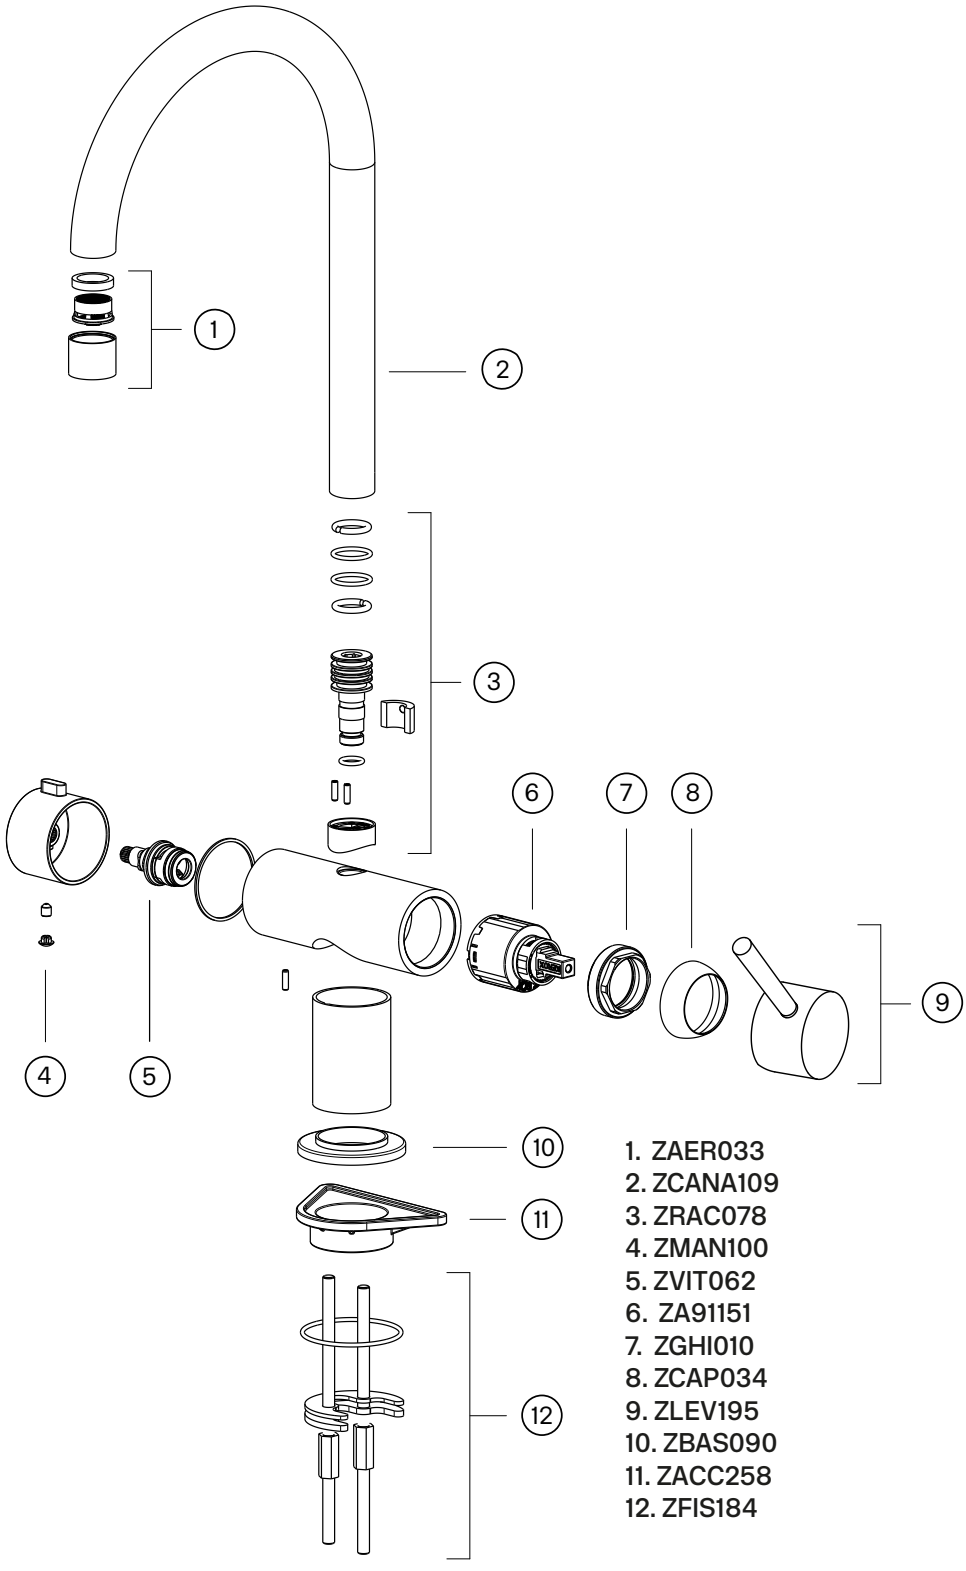

1. ZAER033
2. ZCANA109
3. ZRAC078
4. ZMAN100
5. ZVIT062
6. ZA91151
7. ZGHI010
8. ZCAP034
9. ZLEV195
10. ZBAS090
11. ZACC258
12. ZFIS184

Pressure Drop

