Tapwell

ARM375 Mono Kitchen mixer

ARM375 Krom Mono

Artikelnummer

ARM375 Krom Mono - 9429840
ARM375 Mässing Mono - 9429841
ARM375 Bronze Mono - 9429837
ARM375 Brushed Black Chrome Mono - 9429838
ARM375 Brushed Nickel Mono - 9429839

Köksblandare med svängbar pip och utdragbart munstycke. Pipens svängradie går att begränsa till mellan 60 och 270 grader med 15 graders intervaller.



Häng inte din disktrasa på blandarpipen - köp till vår magnetiska disktrasehållare →.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.


Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer


Anslutning tillopp: Slang med 3/8” mutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 3/8"
Längd utsprång på utloppspip: 210 mm
Med maskinavstängning: Nej
Spärrbar pip: 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240°, 270°
Svängbar pip: Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 640 mm
Förpackning - Bredd: 270 mm
Förpackning - Höjd: 80 mm
Produkt - Bredd: 65 mm
Produkt - Djup: 247 mm
Produkt - Höjd: 439 mm

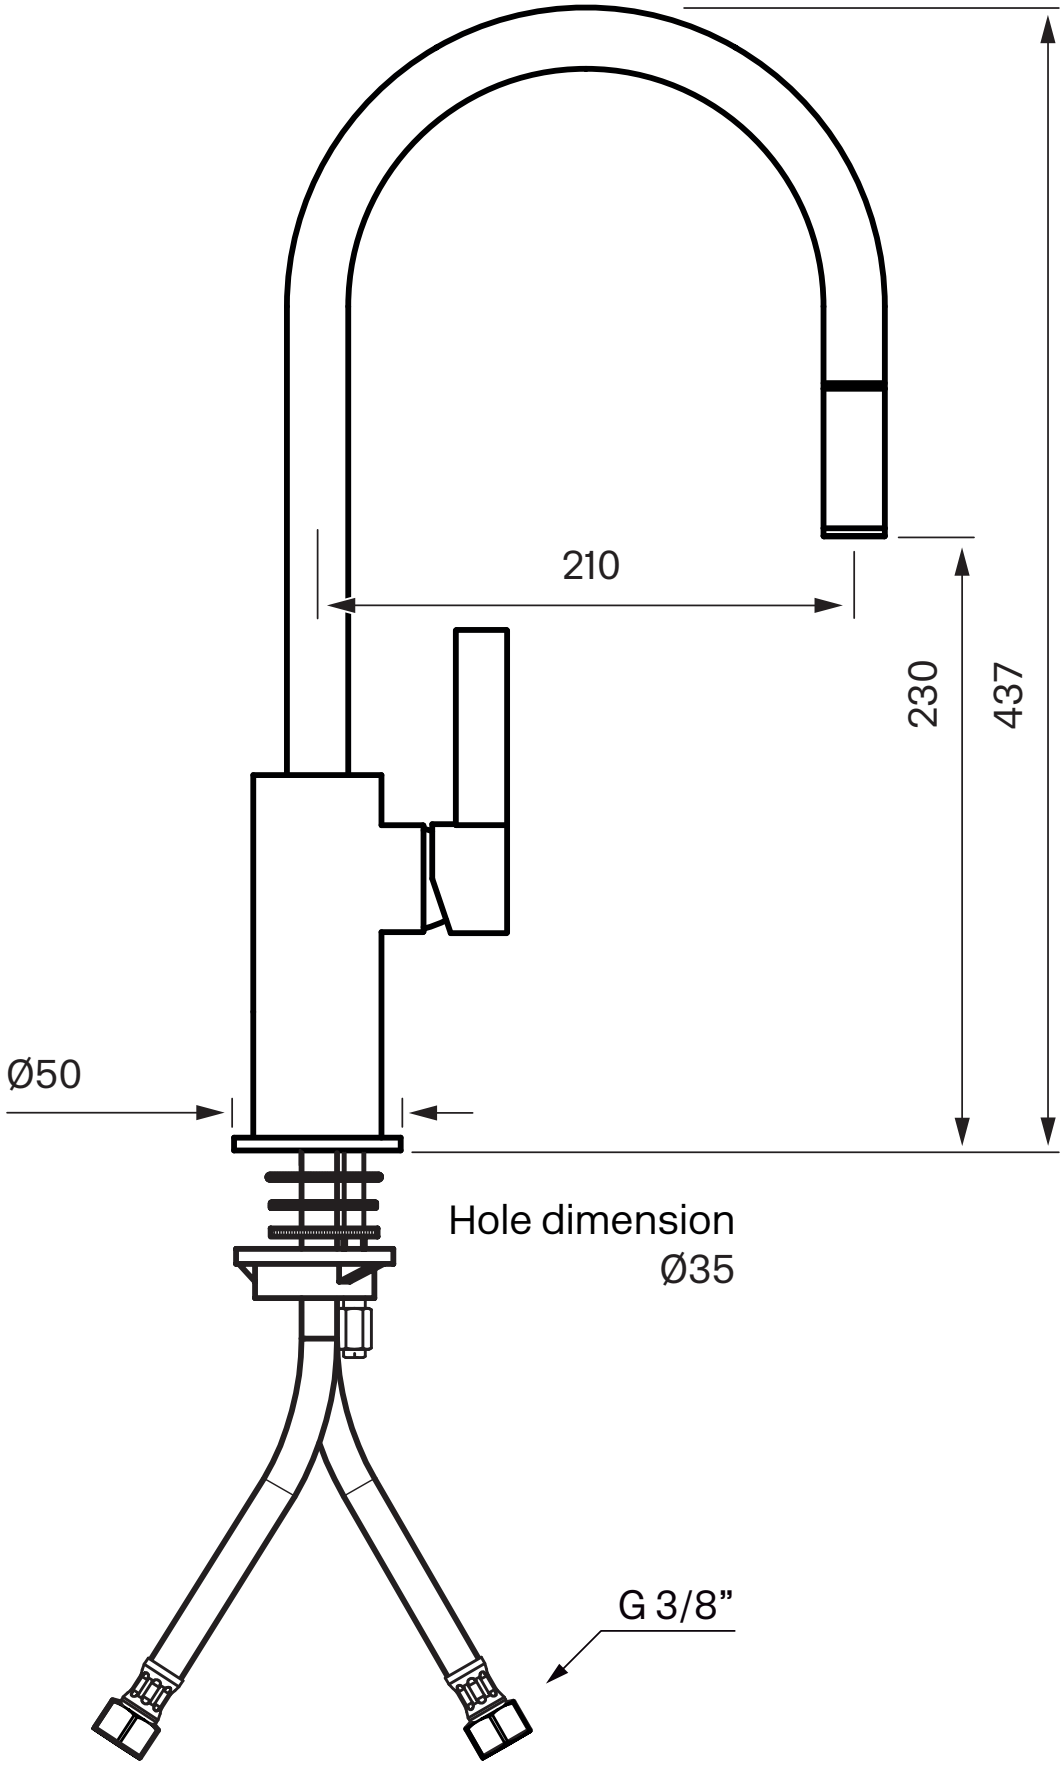
210
230
437
Ø50
Hole dimension
Ø35
G 3/8”

Explosion Drawing

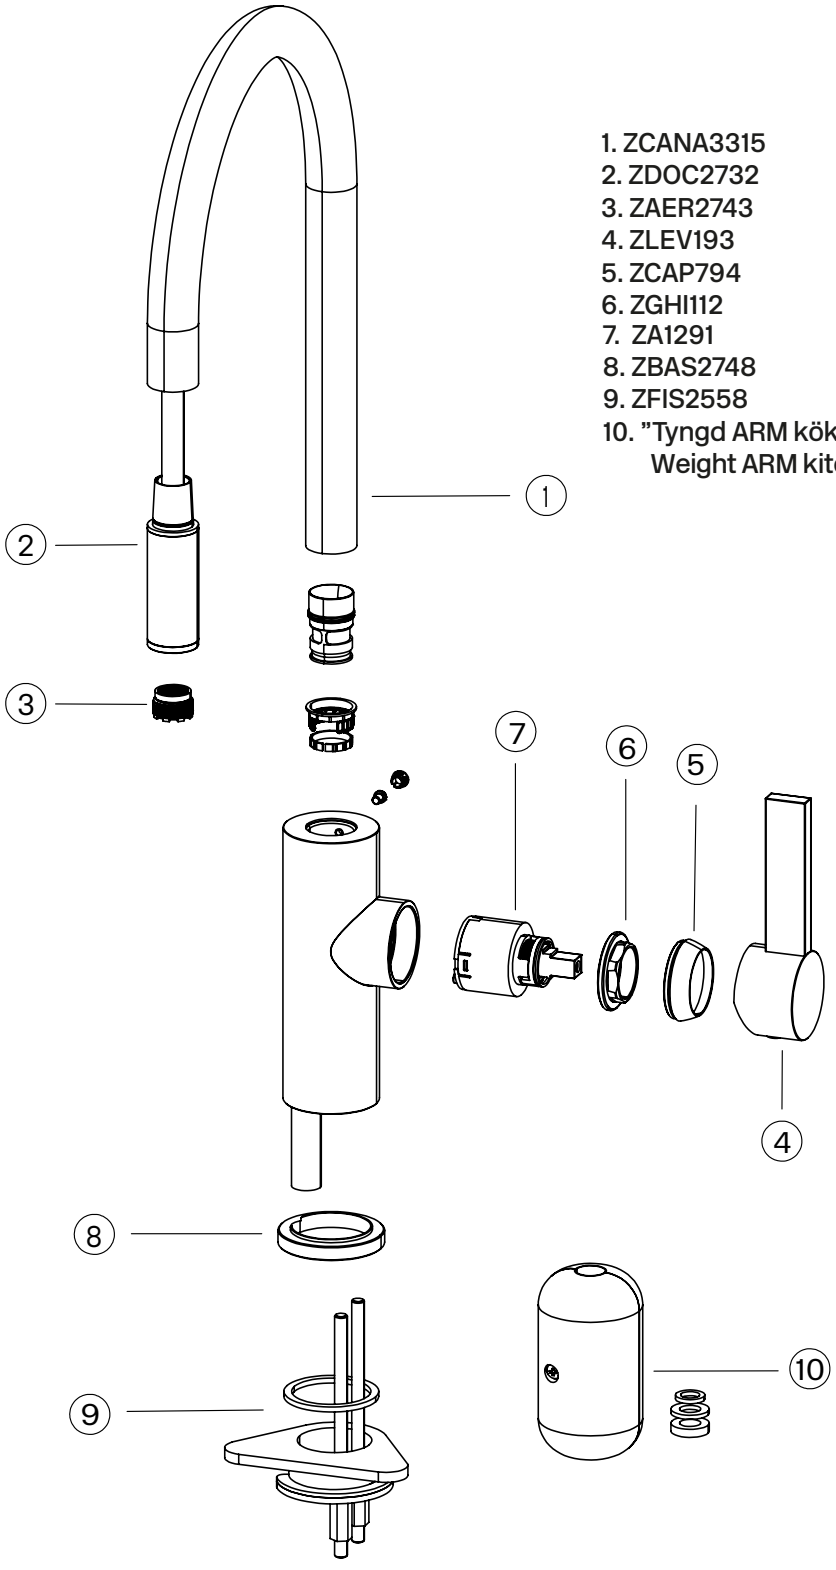

1. ZCANA3315
2. ZDOC2732
3. ZAER2743
4. ZLEV193
5. ZCAP794
6. ZGHI112
7. ZA1291
8. ZBAS2748
9. ZFIS2558
10. ”Tyngd ARM kök”
    Weight ARM kitchen


Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

ARM375

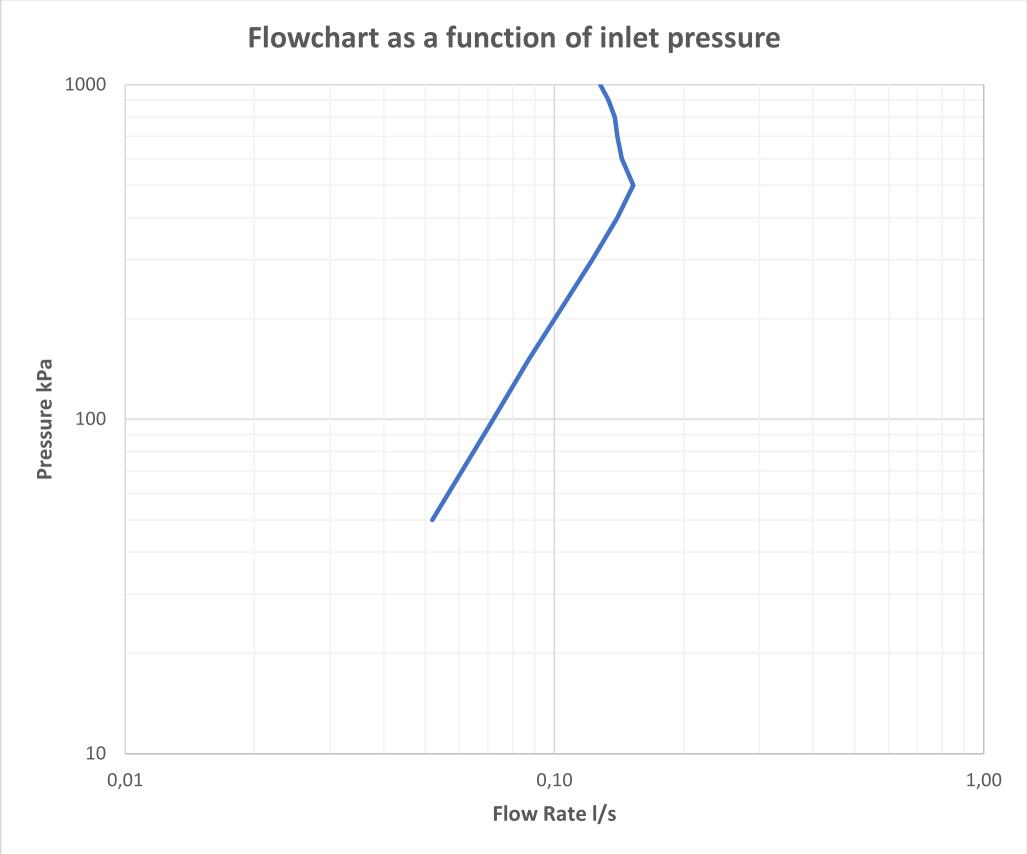

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,1	0,05
100	4,3	0,07
150	5,2	0,09
200	6,0	0,10
300	7,4	0,12
400	8,4	0,14
500	9,2	0,15
600	8,6	0,14
700	8,4	0,14
800	8,3	0,14
900	8,0	0,13
1000	7,7	0,13

Stockholm, Sweden 20240228