START 2021

PRODUKTINFOR-MASJON

START KJØKKEN C-TUT AVSTENGNING 11,0L



SKU	30495001
EAN	4005176679919
NRF	4221433

BESKRIVELSE

Farge: Krom

- integrert avstegning
- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SilkMove Energy Saving Kaldstart 35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart
- perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 0° / 90° / 360°
- fleksible tilkoblingsslanger 3/8"
- GROHE FastFixation installasjonssystem
- GROHE QuickTool included

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
8 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°C


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
-


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

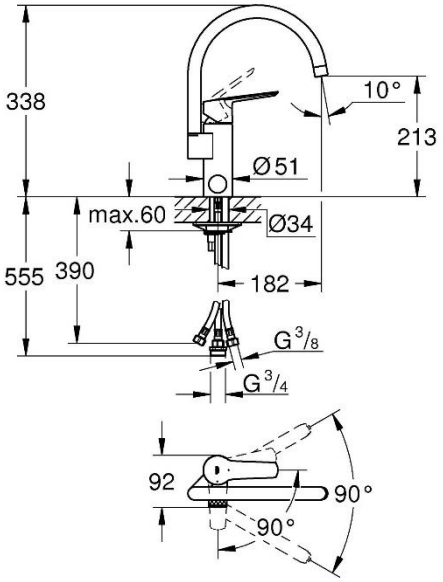

TRYKKDIAGRAM

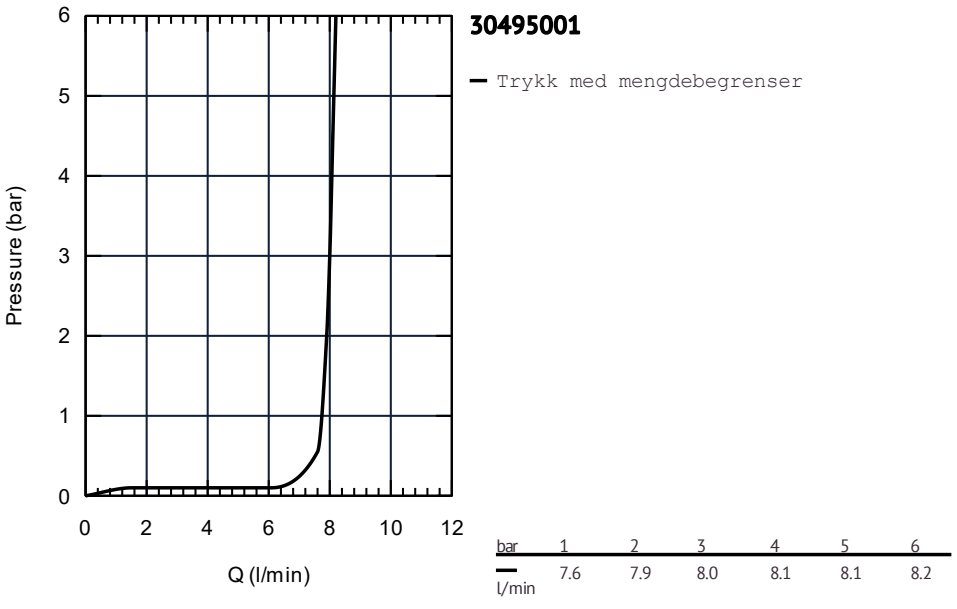

RESERVEDELER

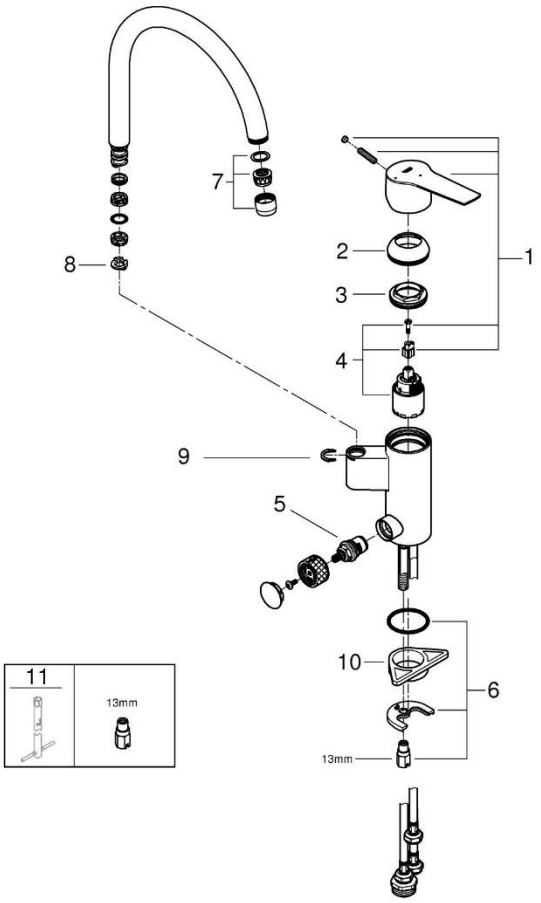


Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Håndgrep	48540000
2	Kappe	46492000
3	Screw coupling	46460000
4	Patron	46863000
5	Ceramic cartridge	46318000
6	Tilskruing	46249000
7	Perlator	46746000
8	Anslagsbegrenser	0974000M
9	Sikringsring	4826600M
10	Stabiliseringsplate	05334000
11	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier	19017000*

*Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

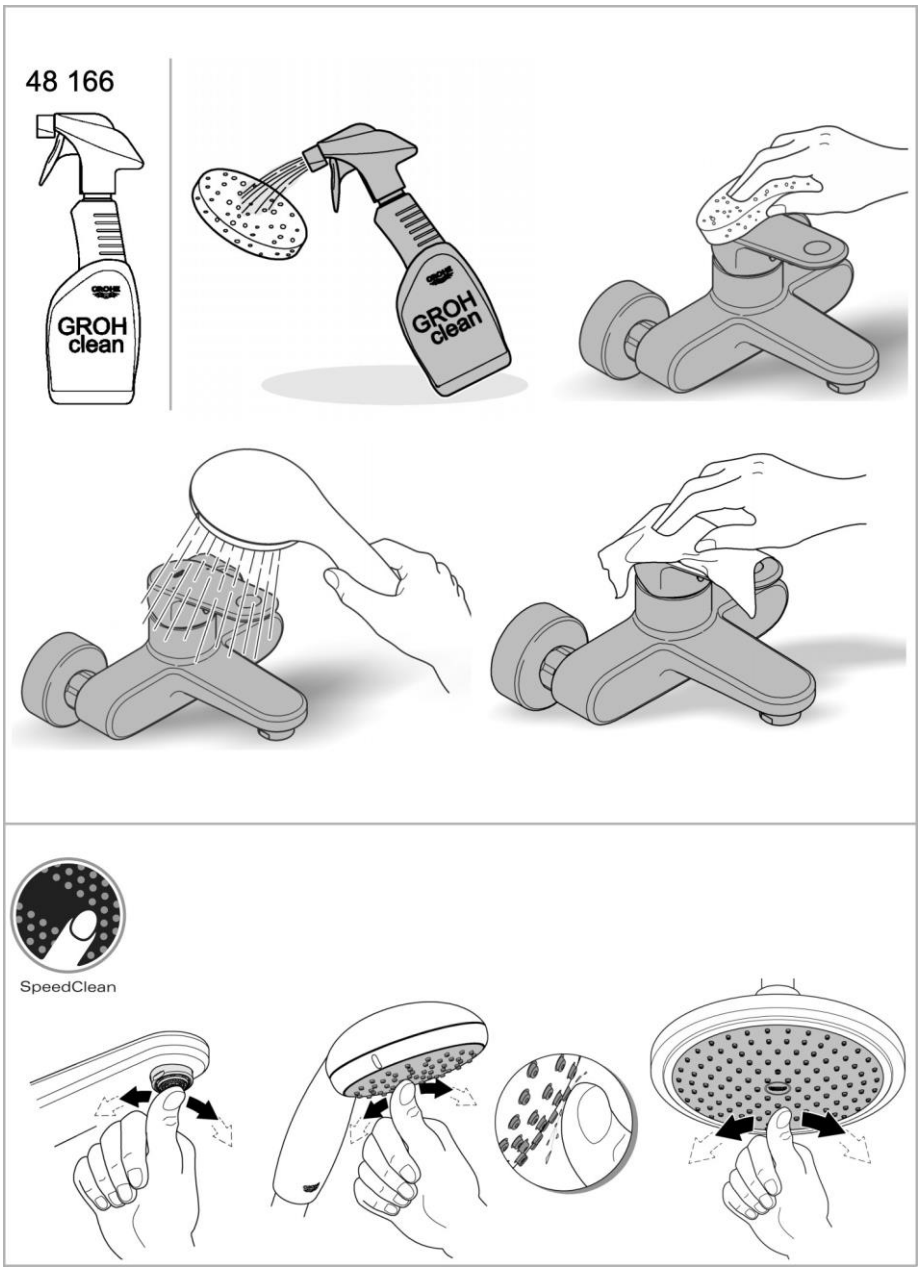

DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 27-02-2025