Tapwell

SK New 980 Kitchen mixer

SK980 Krom



Artikkelnummer

SK980 Krom - 9423451

Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold


Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


Antal utgående forbindelser: 1
Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"
Lengde på fremspring på utløpsstuss: 230 mm
Med avstenging for oppvaskmaskin: Ja
Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 160°, 180°
Svingbar tut: Ja

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 430 mm
Emballasje- Bredde: 260 mm
Emballasje- Høyde: 80 mm
Emballasje- Nettovekt: 2,90 kg
Emballasje- Volum: 0,01 m³
Byggehøyde underside av uttak: 263 mm
Produkt- Dybde: 253 mm
Produkt- Høyde: 359 mm
Total høyde: 359 mm

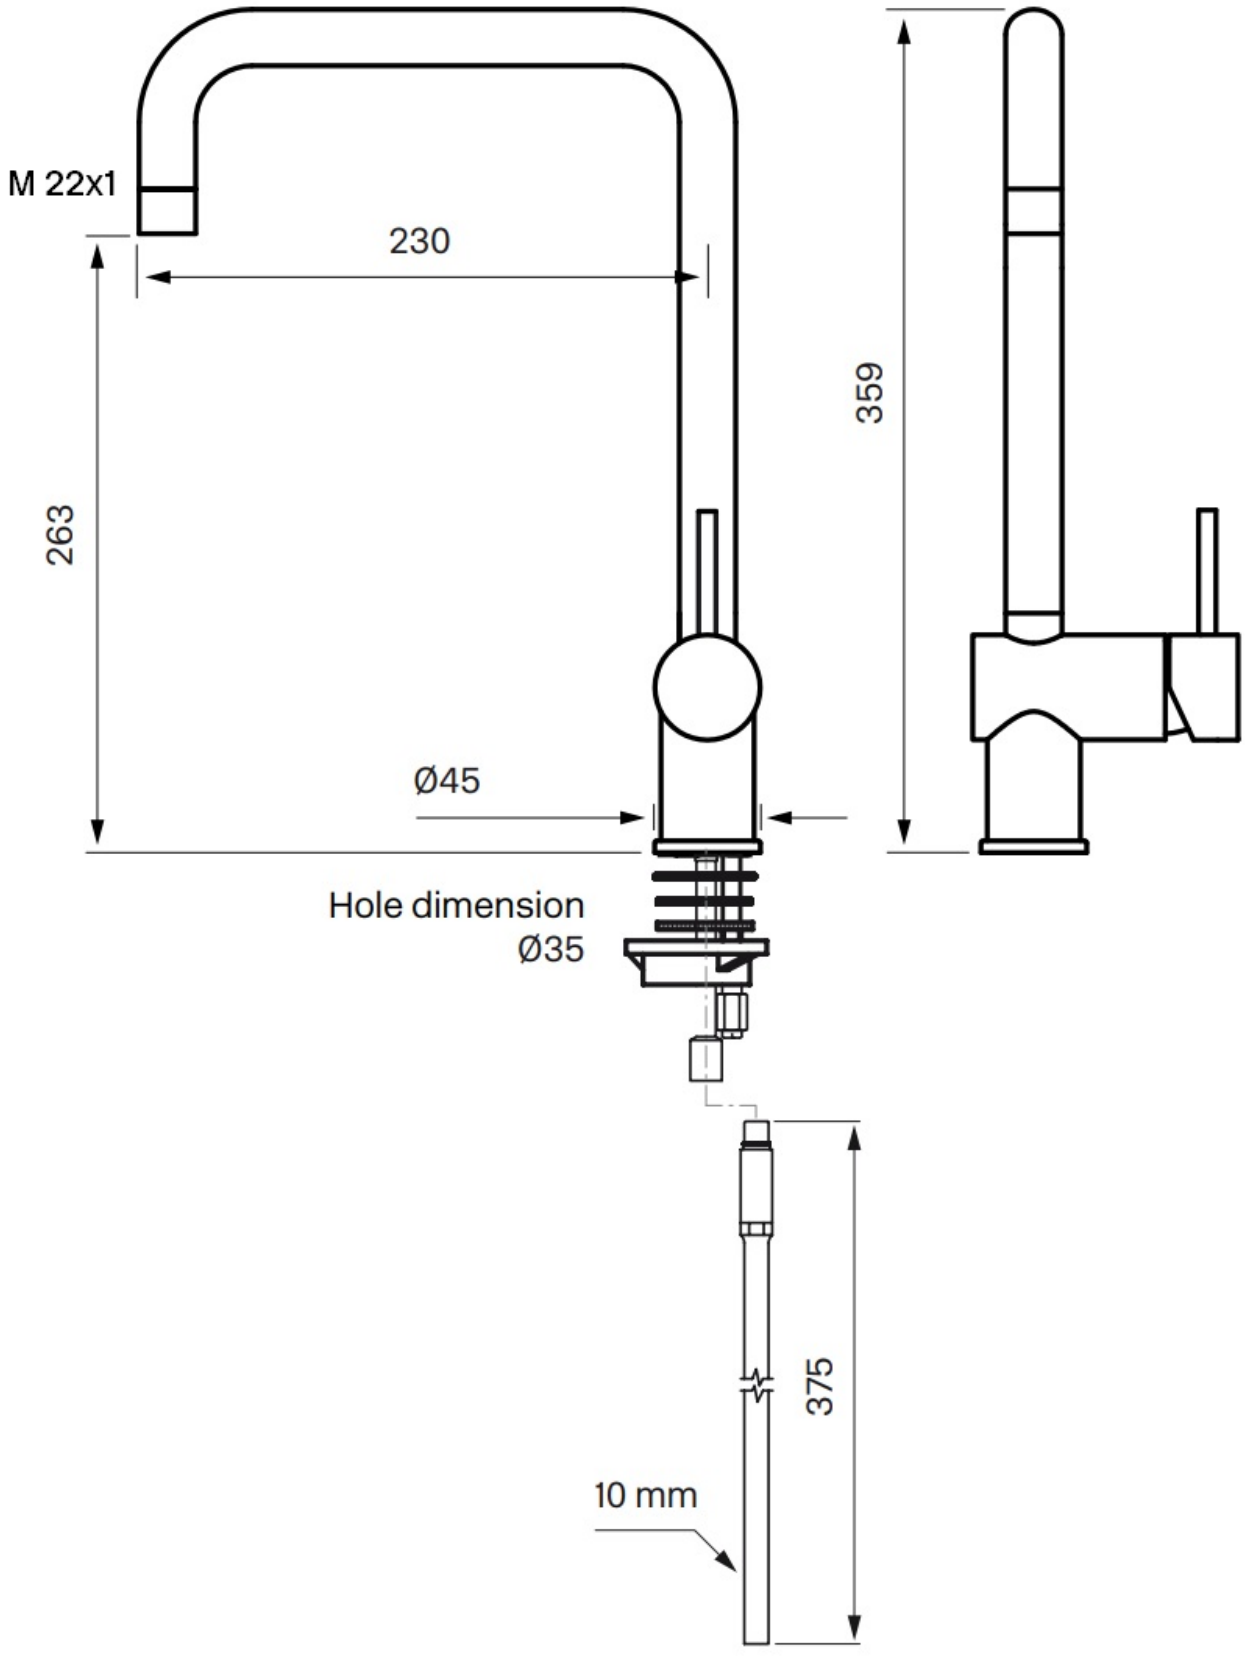
M 22x1
230
263
359
Ø45
Hole dimension
Ø35
375
10 mm

Explosion Drawing

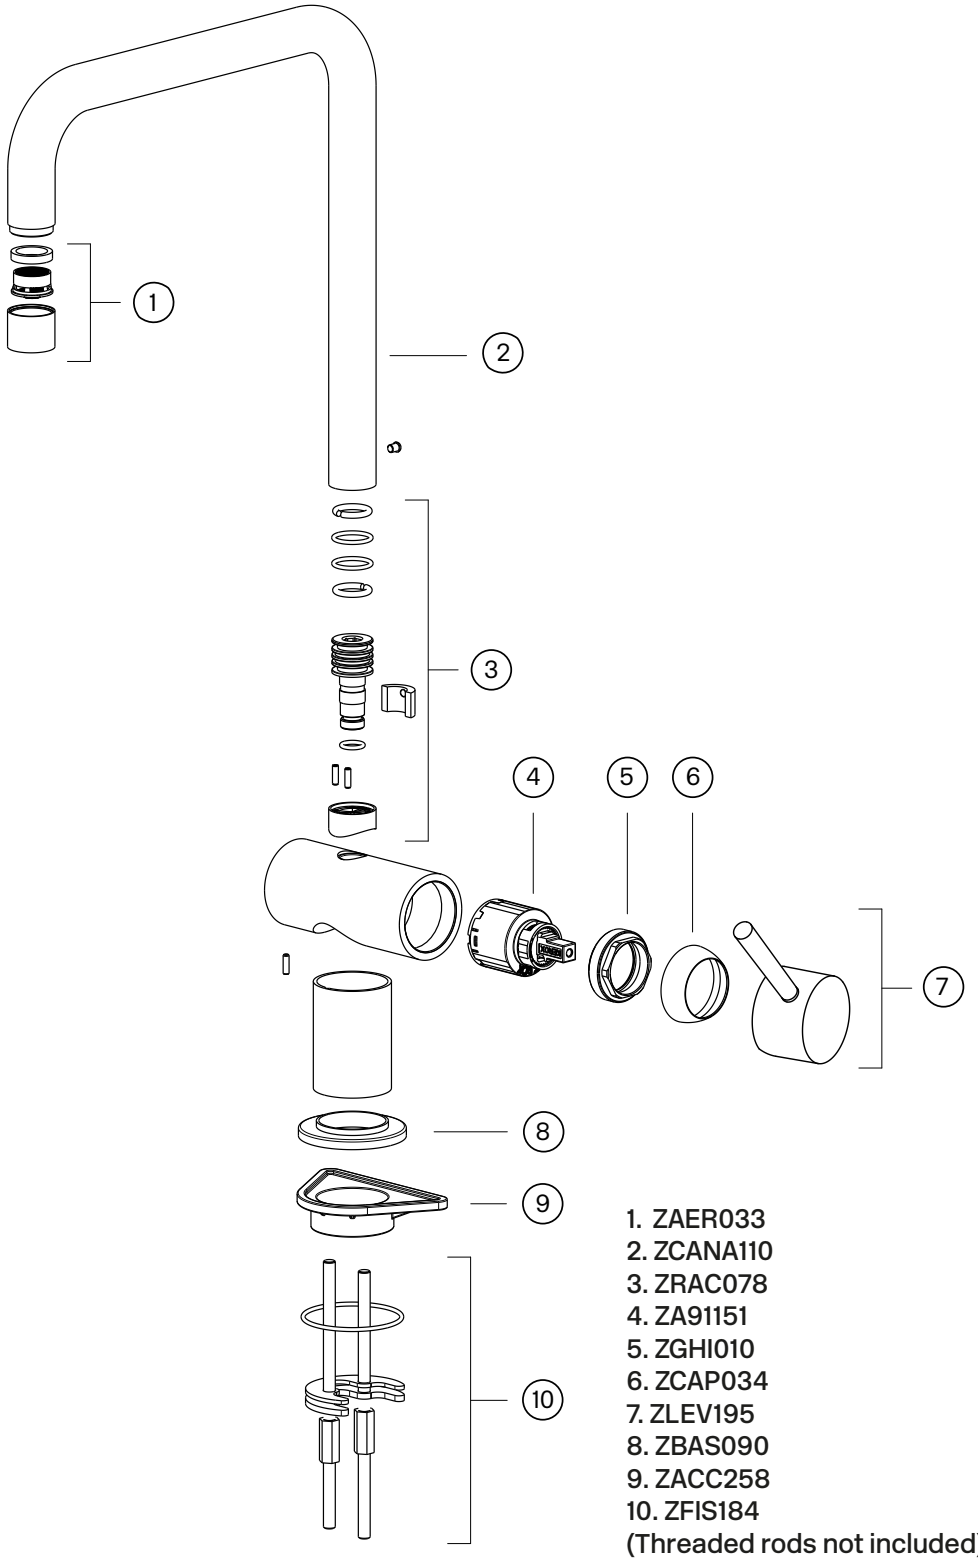

1. ZAER033
2. ZCANA110
3. ZRAC078
4. ZA91151
5. ZGHI010
6. ZCAP034
7. ZLEV195
8. ZBAS090
9. ZACC258
10. ZFIS184

(Threaded rods not included)


Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

SK New 180 & SK New 980

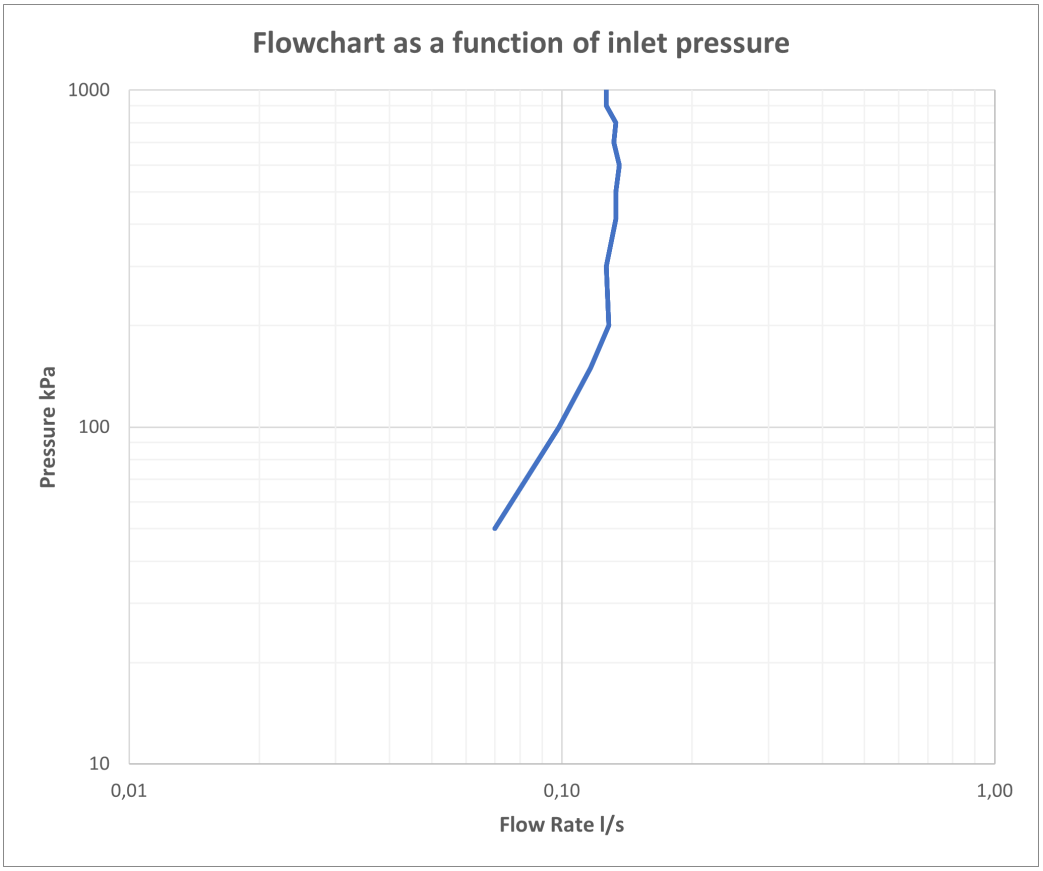

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,2	0,07
100	5,9	0,10
150	7,0	0,12
200	7,7	0,13
300	7,6	0,13
415	8,0	0,13
500	8,0	0,13
600	8,2	0,14
700	7,9	0,13
800	8,0	0,13
900	7,6	0,13
1000	7,6	0,13

Stockholm, Sweden 20240326