
Livskvalitet siden 1825


Kjøkkenkran Nordic Plus - spiraflex

Med Duo



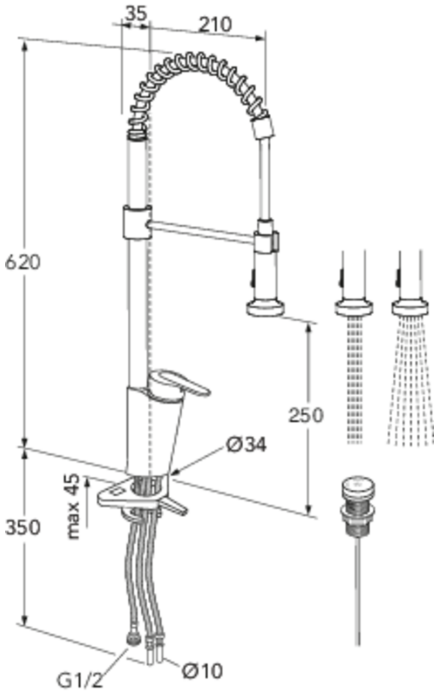

Produktets funksjoner

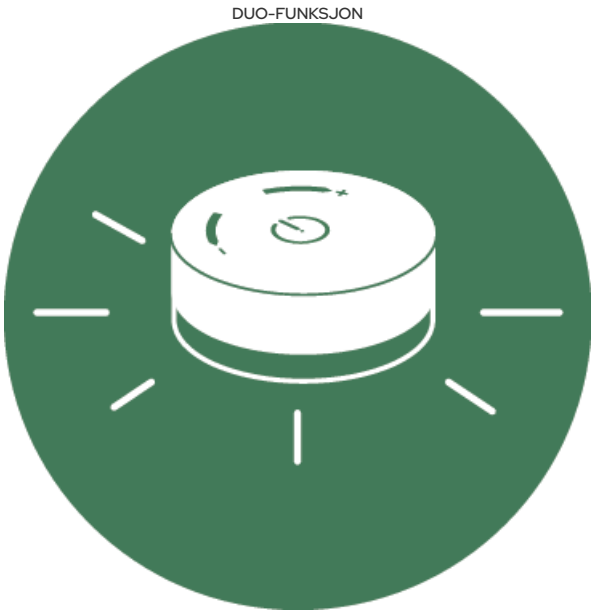

- Fungerer som et standard blandebatteri manuelt
- Helt digital med på/av, vannstrøm og temperaturregulering
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4340805	GB41203782	7393792233279

Informasjon om pakking

Lengde: 600 mm | Bredde: 340 mm | Høyde: 80 mm
Vekt: 5.5 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer




Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,159 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 476 Pressure loss with flow (0,2 l/s) %s kPa

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer spiraflex, DUO Nordic plus

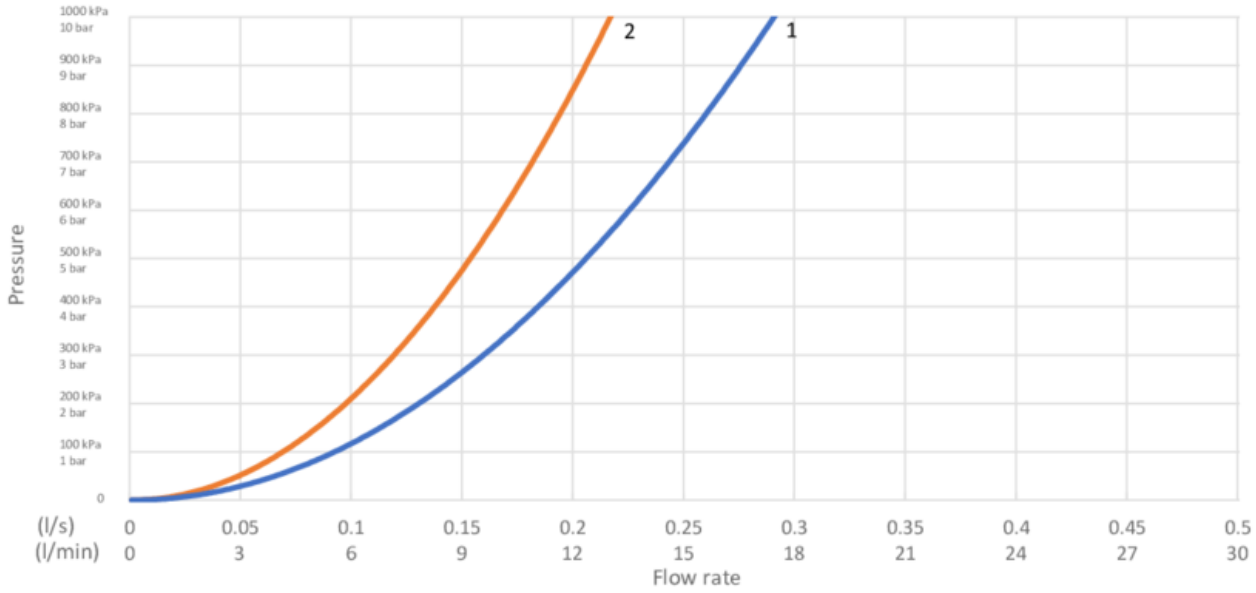

1. Lever
2. DUO

1. Lever		2. DUO	
- Flow rate at 300 kPa:	0,159 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,118 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	119 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	214 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	476 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	857 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-11-11 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com