FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
3935FH		6414150089077	Oras Saga Style - Kjøkkenkran med avstengning

Oras Armatur AS

Smeltedigelen 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com

3935FH Oras Saga Style - Kjøkkenkran med avstengning Utgått

EAN: 6414150089077
static.oras.com/3935FH



Kjøkkenkran med svingbar tut og moderne hendel. Kranen har også avstengningsventil til oppvaskmaskin.
Tutens svingradius er forhåndsinnstilt fra fabrikken til 120° (kan begrenses til 40°-80°). Det er mulig å stille inn kranen slik at den har en fast sperre for maks temperatur på varmtvannet og begrense vannmengden.

Kranen har et spesialutviklet feste som gjør den veldig enkel å montere.

- Kjøkken
- Ettgreps, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter


Vannmengde ved 300 kPa	**0.16 l/s**

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**50 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/8**
Projeksjon	**215 mm**
Materiale	**brass**


Bestemmelser


EN Standard	**EN 817**
Støyklasse	**I(ISO3822)**

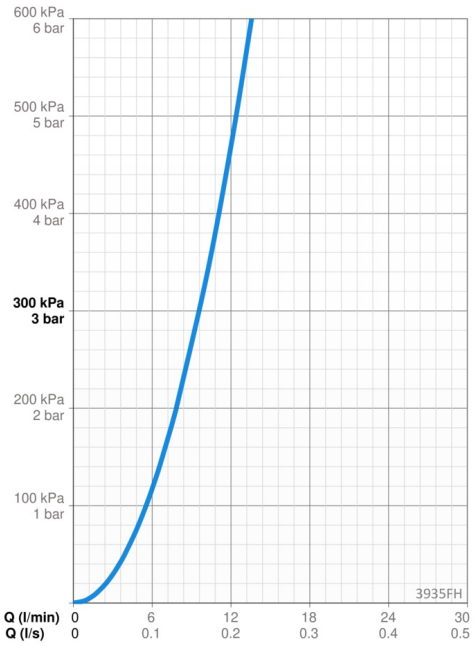


© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.01.2023

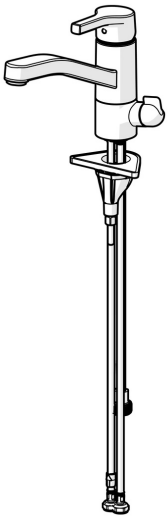

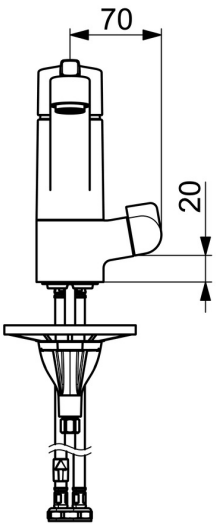
70
20

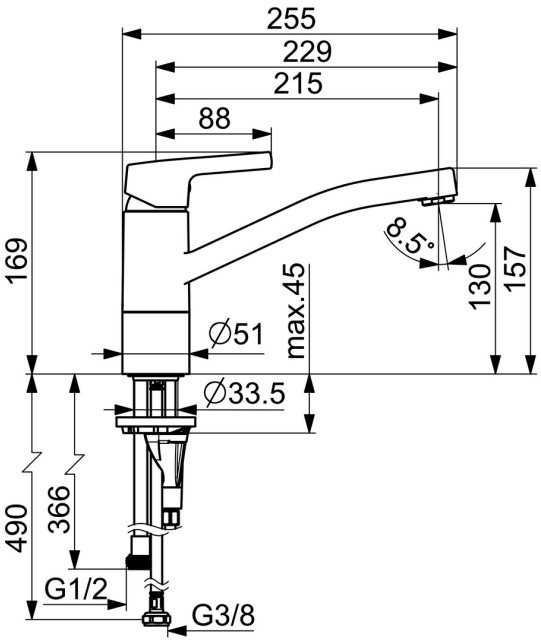

255
229
215
88
169
8.5°
130
157
max.45
Ø51
Ø33.5
490
366
G1/2
G3/8

Reserve deler

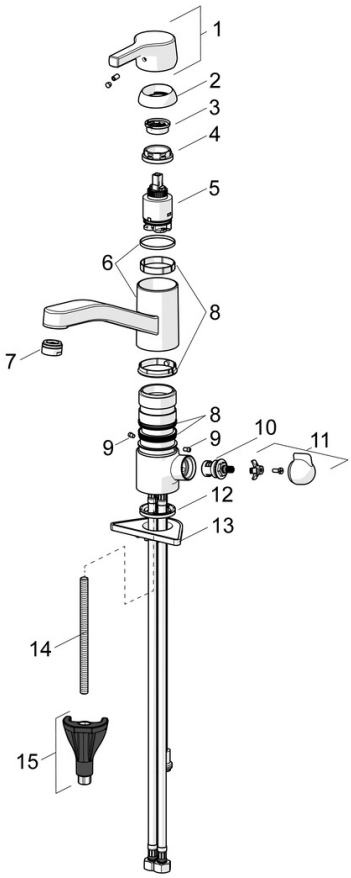

SP3935FH

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1005671V	
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Sperrehylse	601973V	4205174
04	Festemutter for kassett, M37x1, AF30 Utgått	601979V	4205176
05	Kassett, 3.5 Classic	601969V	4205173
06	Tut komplett	1000832V	4205239
07	Strålesamler, M24x1	602064V	4205184
08	O-ring sett Utgått	601983V	4205178
08	O-ring sett	1001264V	
09	Begrenser for svingbar tut	1000980/2	4205242
10	Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
11	Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
12	Underlagsskive	1002371V	4205303
13	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
15	Kranfeste komplett	602610V	4205225

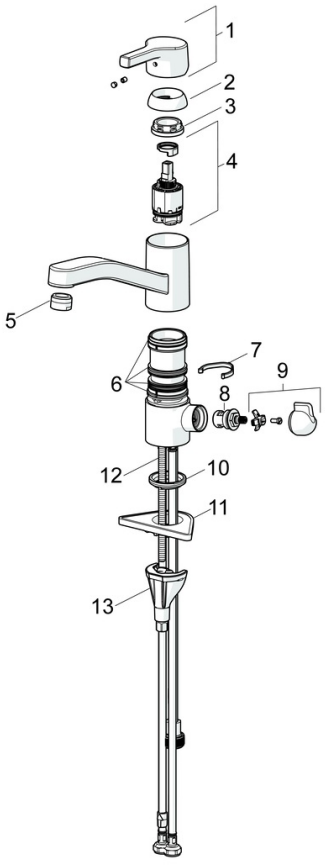

SP3935FH(2020)

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel	1005671V	
02	Dekkring	601967V	4205171
03	Festemutter for kassett, M37x1, SW30	1005680V	
04	Kassett, 3.5 Classic	601969V	4205173
05	Strålesamler, M24x1	602064V	4205184
06	O-ring sett	1001264V	
07	Begrenser for svingbar tut, 120°	1001406/10	4205255
08	Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
09	Ratt for vaskemaskinkran	1005697V	4205358
10	Underlagsskive	1002371V	4205303
11	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
12	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
13	Kranfeste komplett	602610V	4205225

© 2023 Oras Ltd. - www.oras.com - 17.01.2023

Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!
Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti
Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons-og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor
Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostatstyrte kraner.
(Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter
Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger
Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan-og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kranselger eller Oras Armatur AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser
Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale
Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon
- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.
Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner
Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.
- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler , etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjutstyr).
- Ikke rengjør kranen med høyttrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare
Kraner og røropplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur
Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr
Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høyttrykk- / eller hageslange med en lukkeinnretning , til kranen (f.eks å erstatte strålesamleren).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj.
Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.