
Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Estetic Duo

Blyfri med sensor, uttrekkbar tut, matt sort



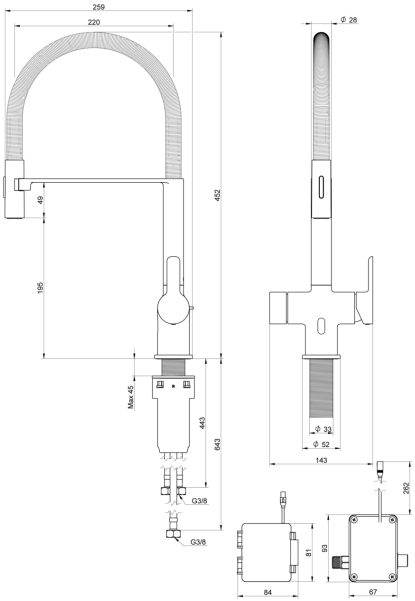

Produktets funksjoner



- Sensorstyring for en mer hygienisk og komfortabel kjøkkenopplevelse
- Uttrekkbar modell for bedre rekkevidde og anvendelighet, gir tilgang til alle hjørner av kummen
- Kaldstartteknologi for energieffektivitet og komfort – Eliminerer unødvendig varmtvannsforbruk og gir en trygg kran

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
1383153	GB4120835953	7391530085784

Informasjon om pakking

Lengde: 645 mm | Bredde: 350 mm | Høyde: 70 mm
Vekt: 3.5 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Trykk, vannflyt og temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1 l/s
- Tilkoblingsdimensjon: G3/8

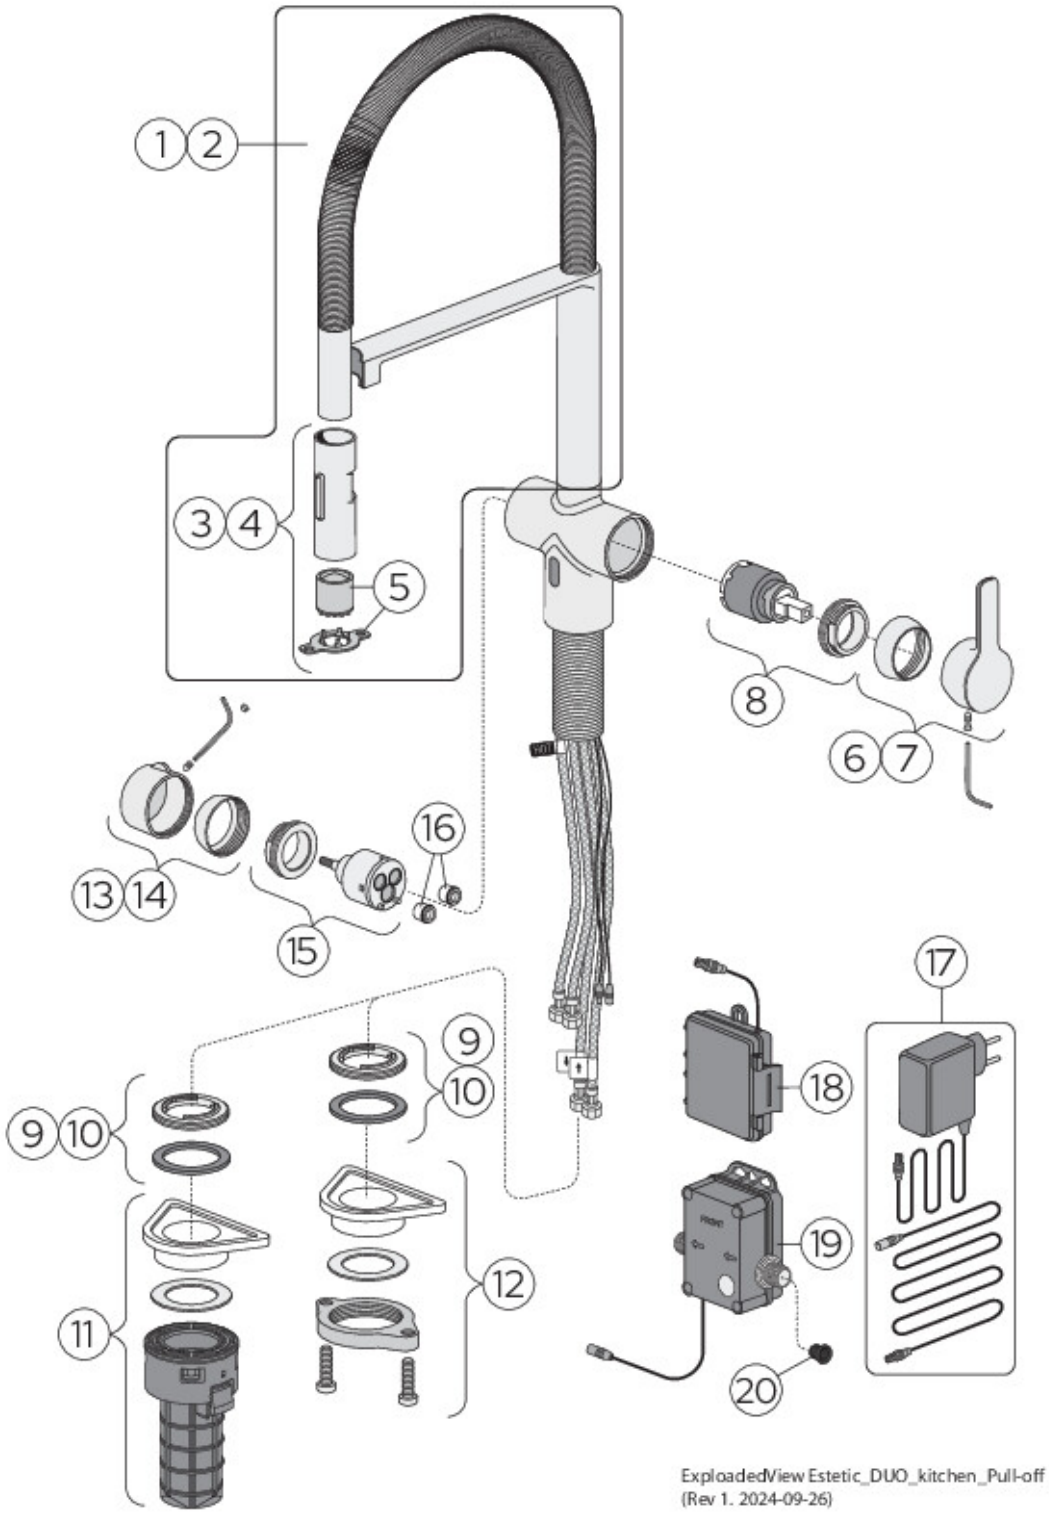


ExploadedView Estetic_DUO_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Uttrekk tut Estetic kjøkken		GB41650563
2	Uttrekk tut Estetic kjøkken		GB4165056353
3	Hånddusj Estetic kjøkken		GB41650561
4	Hånddusj Estetic kjøkken		GB4165056153
5	Strålesamler Estetic kjøkken		GB41650572
6	Spak Estetic kjøkken		GB41650559
7	Spak Estetic kjøkken		GB4165055953
8	Patron Estetic kjøkken		GB41650567
9	Bunnring Estetic kjøkken		GB41650558
10	Bunnring Estetic kjøkken		GB4165055853
11	Hurtigfestemutter Estetic kjøkken		GB41650564
13	Sensorvrider Estetic kjøkken		GB41650560
14	Sensorvrider Estetic kjøkken		GB4165056053
15	Sensorblandeventil Estetic kjøkken		GB41650568
16	Bunnring krom Estetic kjøkken		GB4165057402
17	Strømadapter Estetic kjøkken		GB41650569
18	Batteriboks Estetic kjøkken		GB41650570
19	Magnetventilenhet Estetic kjøkken		GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen pull off spout with sensor

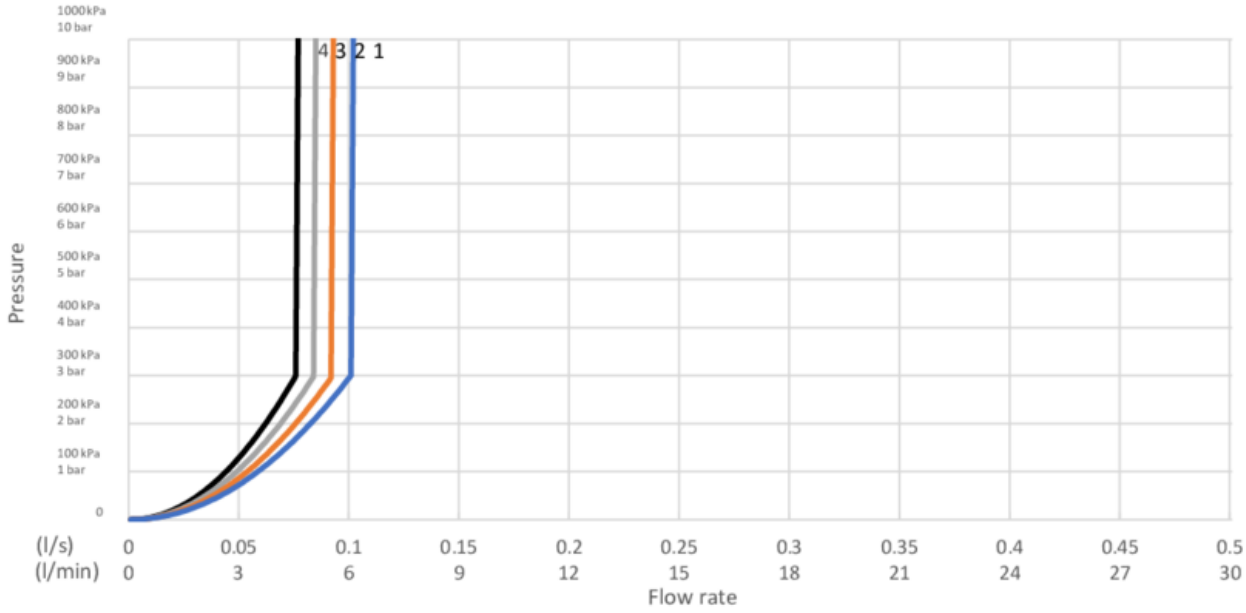

1. Aerated flow
2. Spray Flow
3. Aerated sensor flow
4. Spray sensor flow

1. Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com