Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nye Nautic - høy tut

Blyfri - med forlenget hendel, energiklasse A, 6l/m



Produktets funksjoner

ECO-FLOW | COLD-START | ECO-STOP | HURTIG-MONTERING | BLYFRITT (LEAD FREE <0.1%)

- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Energiklasse A
- Utstyrt med forlenget spak

Artikkelnummer

Art.nr.	EAN
GB41206056064L	7391530085364

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.7 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

AA


Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,1 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 300 Pressure loss with flow (0,1 l/s) %s kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

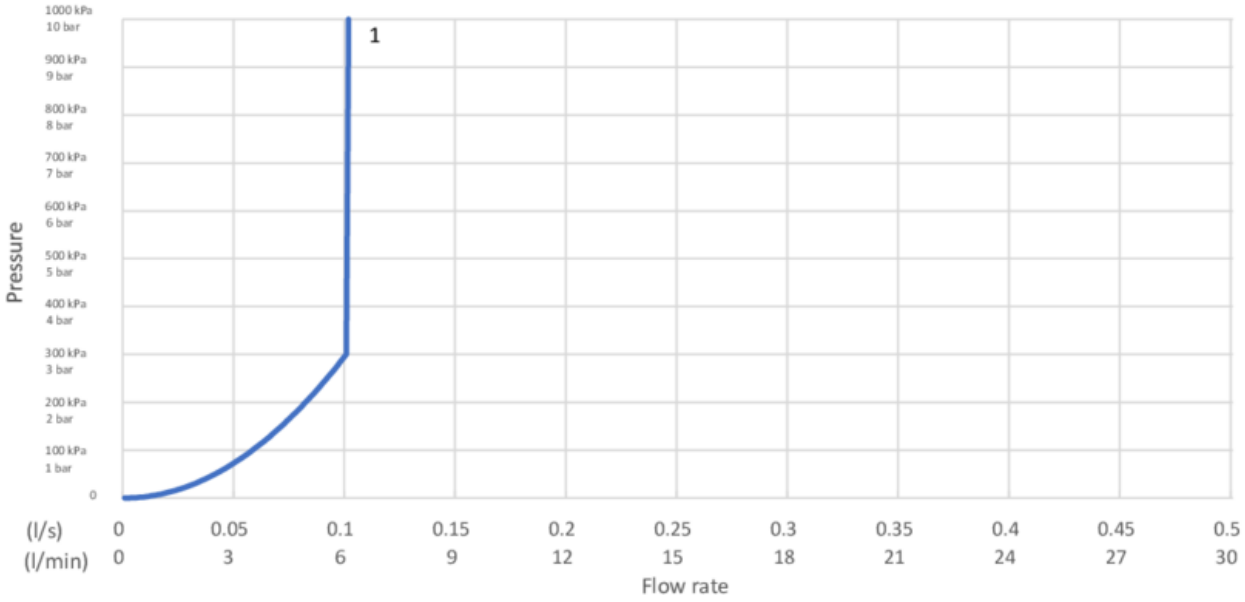

- GB412060550L
- GB41206055064L
- GB412060560L
- GB41206056064L
- GB41206056RL
- GB412060950L
- GB41206095064L
- GB412060960L
- GB41206096064L
- GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / ww.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com