Livskvalitet siden 1825



Matt sort, blyfri. Med avstengning for oppvaskmaskin.

Produktets funksjoner

COLD-START BLYFRITT ECO-FLOW

- Bevegelig tut 110° (0° og 60° blokk inkludert)
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Soft move, teknologi for jevn og presis håndtering

Artikkelnummer

Art.nr.	EAN
GB41205098053	7391530087269

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.8 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,12 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 192 kPa
- CO2e fotavtrykk: 8,26 kg

Reservedeler

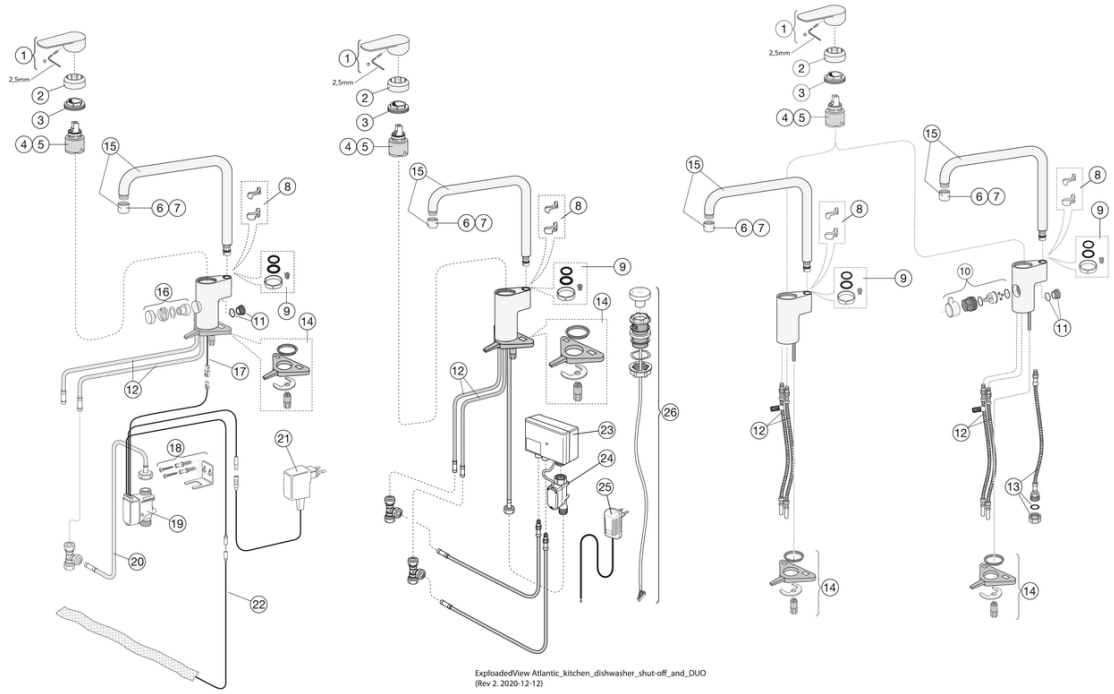


Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Atlantic	GB41639541 01
2	Dekkekåpe.	GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke	GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv	GB41639567 01
6	Strålesamler	GB41630129 01
7	Strålesamler	GB41639610 01
8	Slagbegrensningssats	GB41638450
9	O-ringsats	GB41637010 01
10	Oppvaskmaskinstenging	GB41639547 01
11	Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk	GB41639525 01
12	SoftPex-slange	GB41638721 02
13	SoftPex-slange 440mm	GB41638701 01
14	Monteringssett - kjøkkenblandebatteri	GB41639573 01
15	Tut Atlantic	GB41639540 01
16	Regulator el. oppvaskmask.stenging	GB41639707 01
17	Kabel for el. oppvaskmask.stenging	GB41639678 01
18	Konsoll for el. oppvaskmask. stenging	GB41639681 01
19	Avstengingsventil for el. oppvaskmask.stenging	GB41639680 01
21	Strømadapter 220V for el. oppvaskmask.stenging.	GB41639683 01
22	EKSTRA SENSOR	FG0901201
23	Hovedenhet for duo	GB41639686 01
24	Avstengingsventil for duo	GB41639690 01
25	Strømadapter 220V for duo	GB41639688 01
26	Regulator for duo	GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC KITCHEN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS

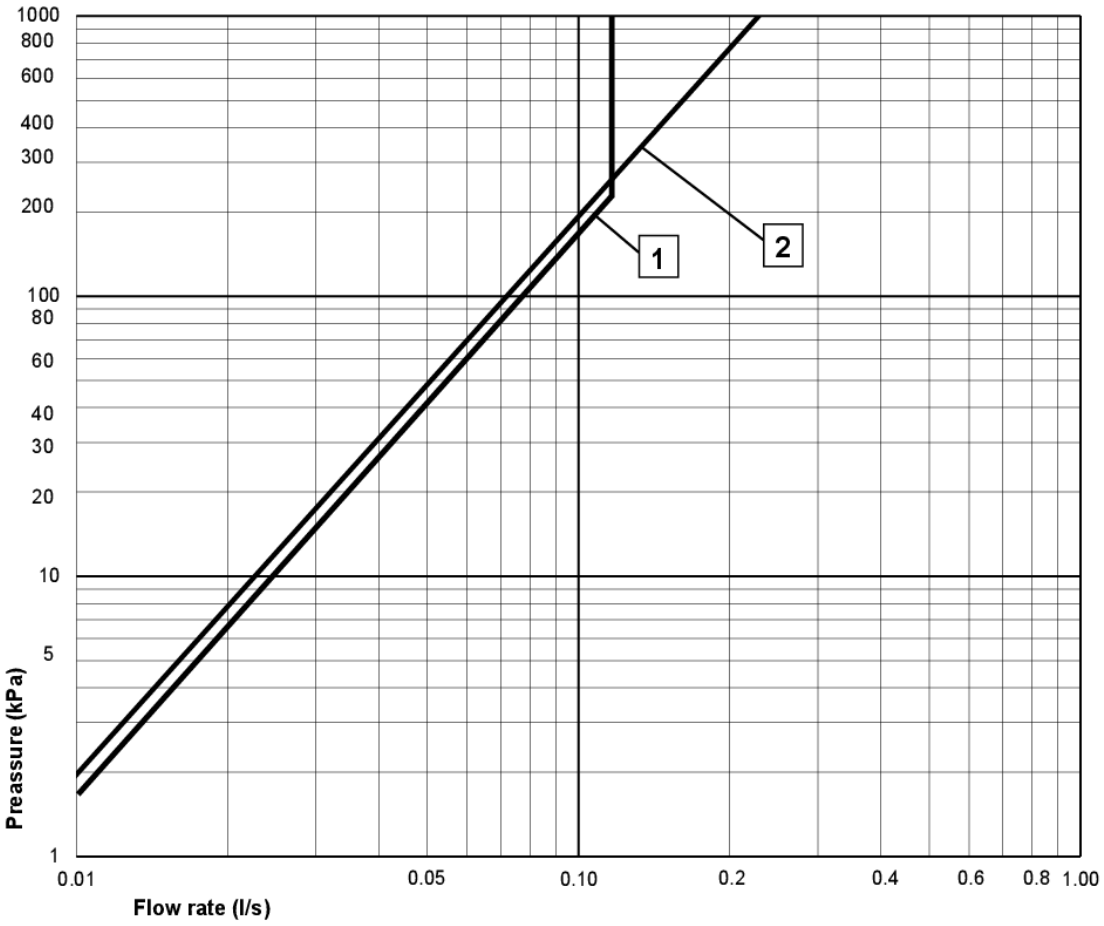

1 Max flow
2 Dishwasher shut off valve

Valid for curve 1

- Flowrate at 300 kPa:	0,12 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	192 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com

Villeroy & Boch Norge AS / Postboks 13, 1471 Lørenskog / www.gustavsberg.no / info.norway@gustavsberg.com