
Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nye Nautic - høy tut

Blyfri, med avstengning for oppvaskmaskin, energiklasse B



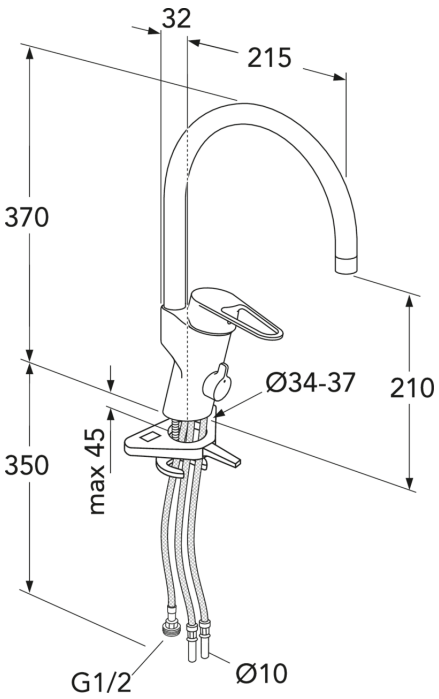

Produktets funksjoner

ECO-FLOW | COLD-START | ECO-STOP | HURTIG-MONTERING | BLYFRITT (LEAD FREE <0.1%)

- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Energiklasse B
- Kald start, kun kaldt vann når hendelen står rett fremover

Artikkelnummer

NRF-nr.	Art.nr.	EAN
4340847	GB412060960	7393792235419

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.7 kg
Antall i pakken: 1 st


Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer

Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,113 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- CO2e fotavtrykk: 7,48
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

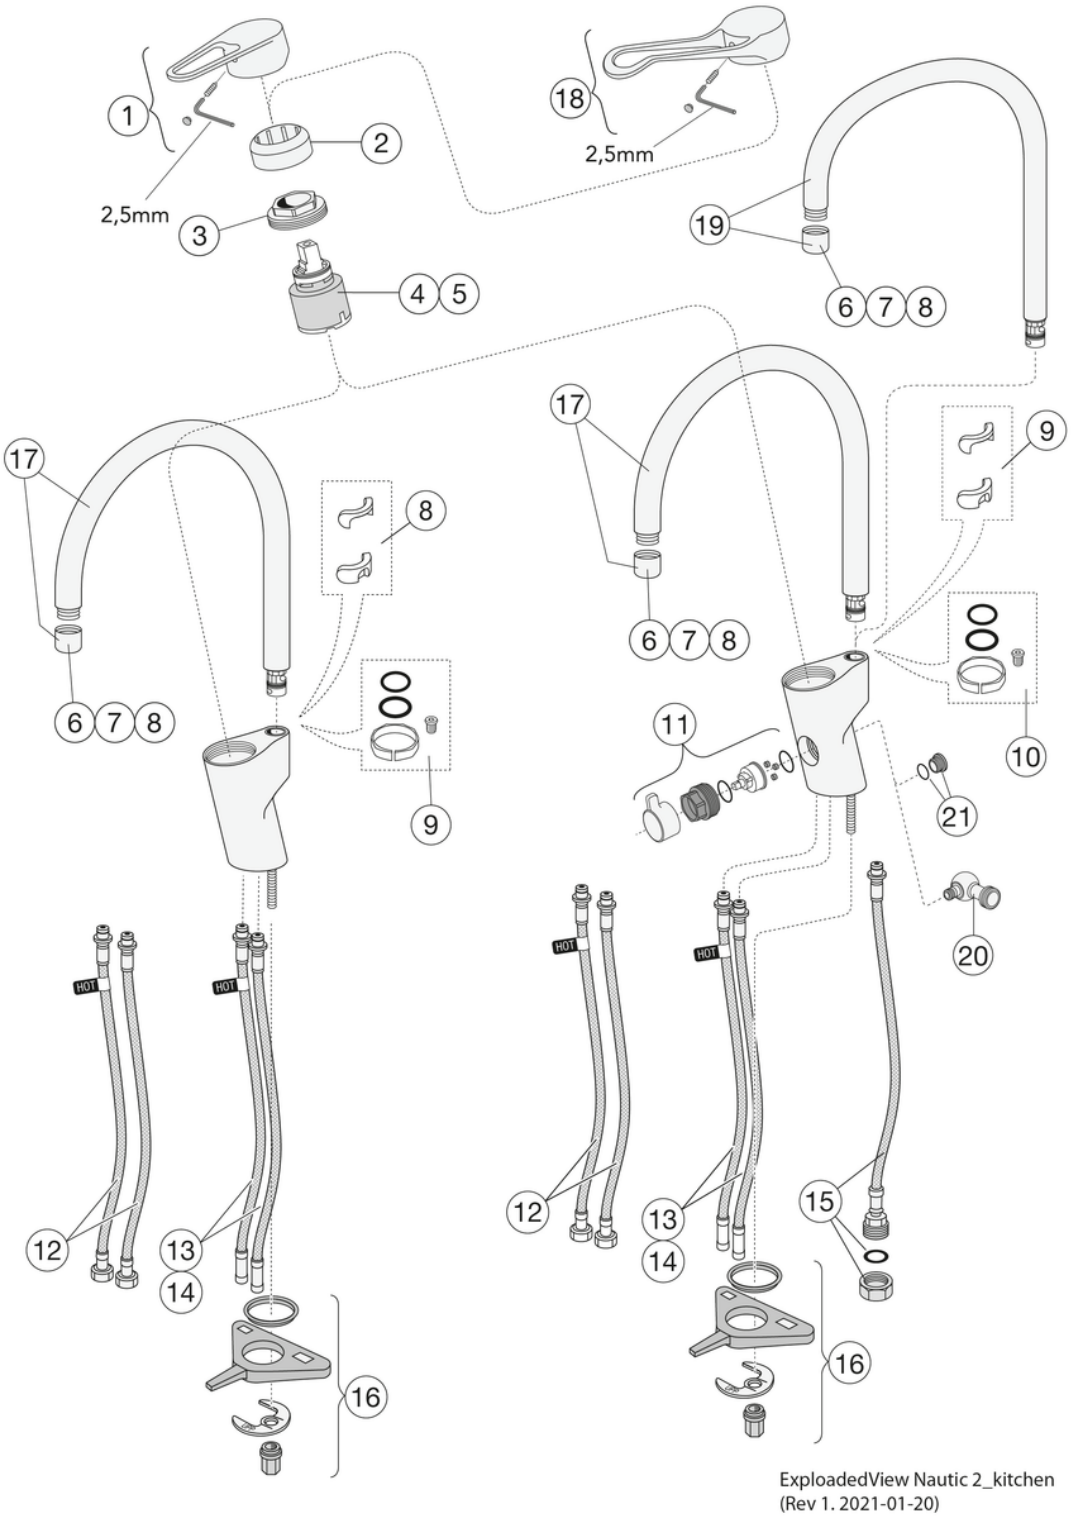


ExploadedView Nautic 2_kitchen
(Rev 1. 2021-01-20)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic		GB41639803 01
2	Dekkekåpe.		GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke		GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	4342719	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv		GB41639567 01
6	Strålesamler	4343242	GB41630129 01
7	Strålesamler		GB41639610 01
8	Parlator/ Strålesamler		GB41639971 01
9	Slagbegrensningssats	4342716	GB41638450
10	O-ringsats	4342659	GB41637010 01
11	Oppvaskmaskinstenging		GB41639547 01
12	SoftPex-slange		GB41639279 02
13	SoftPex-slange		GB4163872l 02
14	SoftPex-slange		GB41638708 02
15	SoftPex-slange 440mm		GB41638701 01
16	Monteringssett		GB41639937 01
17	Utløpskran	4342776	GB41637326 0
18	Ettgrepsspak Care	4340418	GB41639801 01
19	Utløpskran		GB41638474 01
21	Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk		GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer, energy class B New Nautic

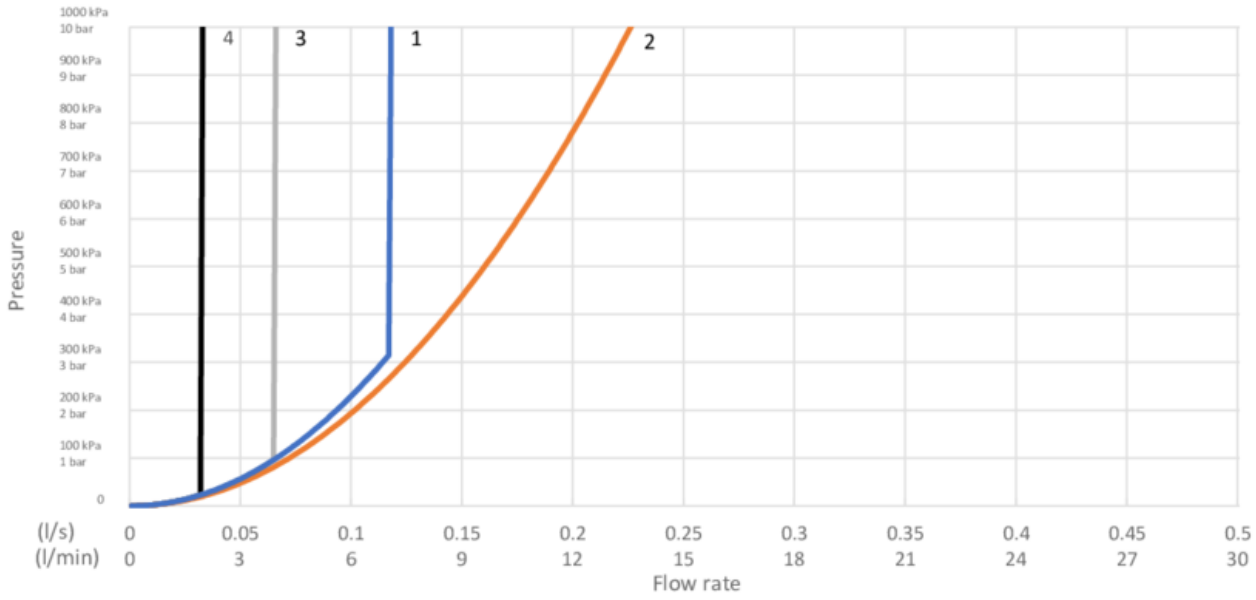

1. Max flow
2. Dishwasher shut off valve
3. Optional aerator GB41638662 10
4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

	- Flowrate at 300 kPa:	0,113 l/s
	- Pressure at flow 0,1 l/s:	234 kPa
	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 2, 2020-12-21 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com