Livskvalitet siden 1825

Kjøkkenkran Nye Nautic - høy tut

Blyfri - med forlenget tut, avstengning for oppvaskmaskin, 6l/m



Produktets funksjoner

ECO-FLOW | COLD-START | ECO-STOP | HURTIG-MONTERING | BLYFRITT (LEAD FREE <0.1%)

- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Energiklasse A
- Utstyrt med forlenget spak

Artikkelnummer

Art.nr.	EAN
GB41206096064L	7391530085517

Informasjon om pakking

Lengde: 440 mm | Bredde: 275 mm | Høyde: 75 mm
Vekt: 1.7 kg
Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.


Energimerking og sertifiseringer

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

AA

Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,1 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 300 Pressure loss with flow (0,1 l/s) %s kPa
- Tilkoblingsdimensjon: 10mm

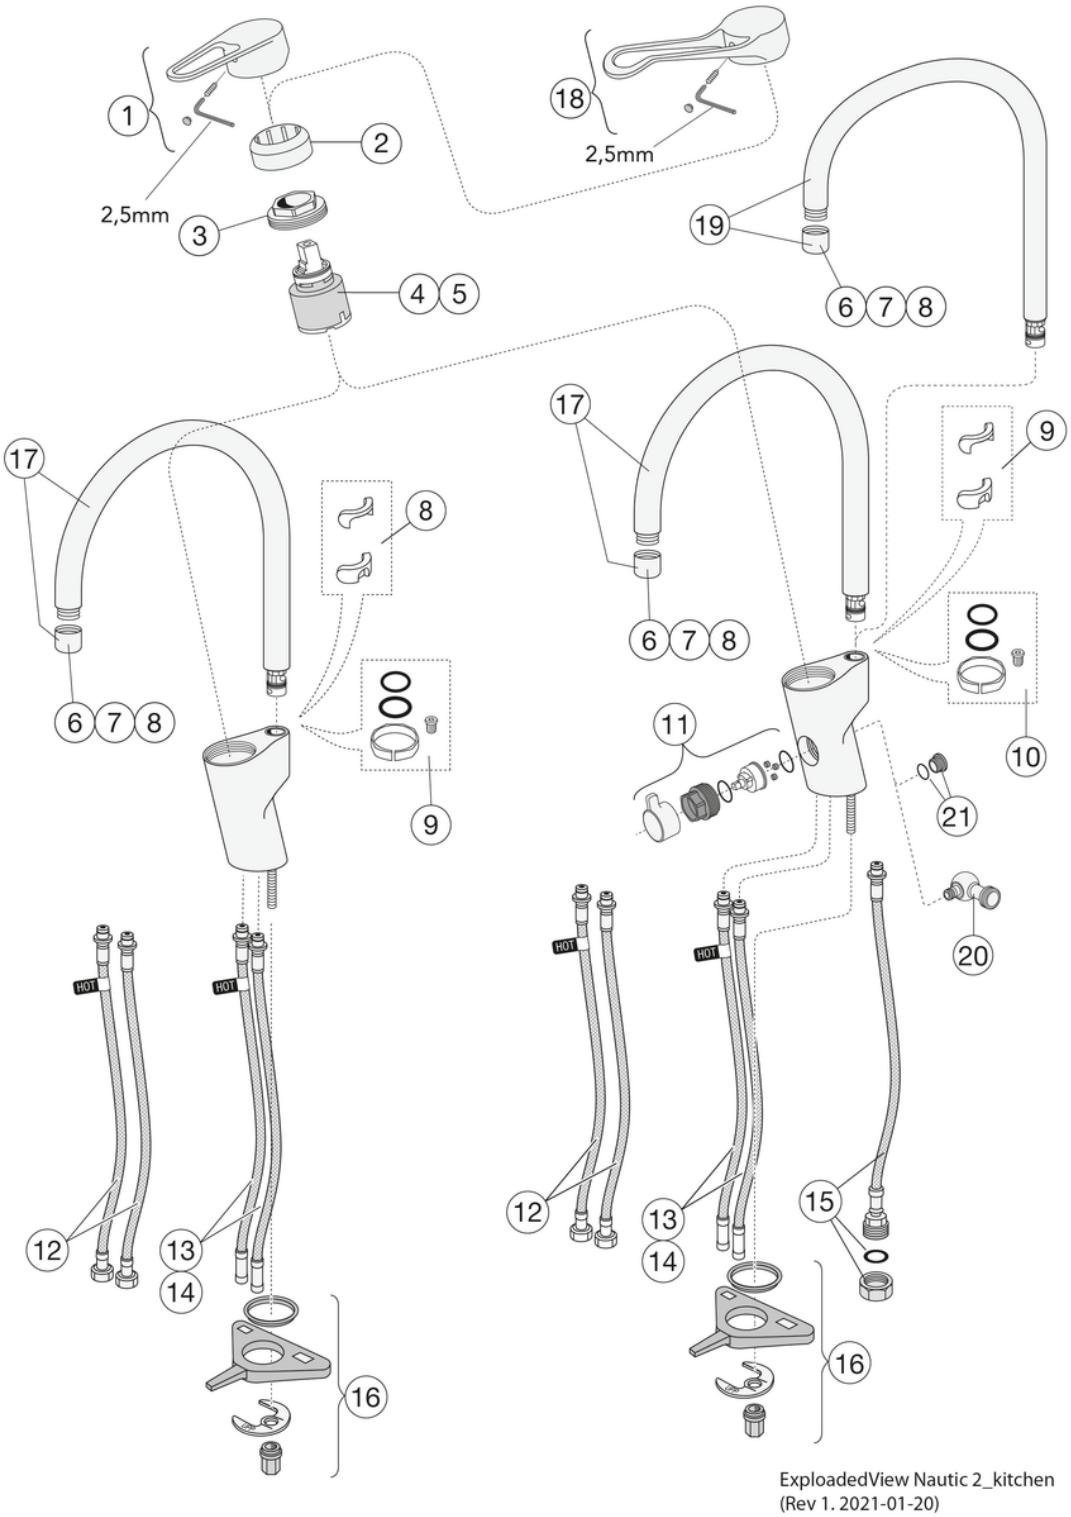


ExploadedView Nautic 2_kitchen
(Rev 1. 2021-01-20)

Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic	GB41639803 01
2	Dekkekåpe.	GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke	GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv	GB41639567 01
6	Strålesamler	GB41630129 01
7	Strålesamler	GB41639610 01
8	Parlator/ Strålesamler	GB41639971 01
9	Slagbegrensningssats	GB41638450
10	O-ringsats	GB41637010 01
11	Oppvaskmaskinstenging	GB41639547 01
12	SoftPex-slange	GB41639279 02
13	SoftPex-slange	GB41638721 02
14	SoftPex-slange	GB41638708 02
15	SoftPex-slange 440mm	GB41638701 01
16	Monteringssett	GB41639937 01
17	Utløpskran	GB41637326 0
18	Ettgrepsspak Care	GB41639801 01
19	Utløpskran	GB41638474 01
21	Plugg til oppvaskmaskintilkobling på benk	GB41639525 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

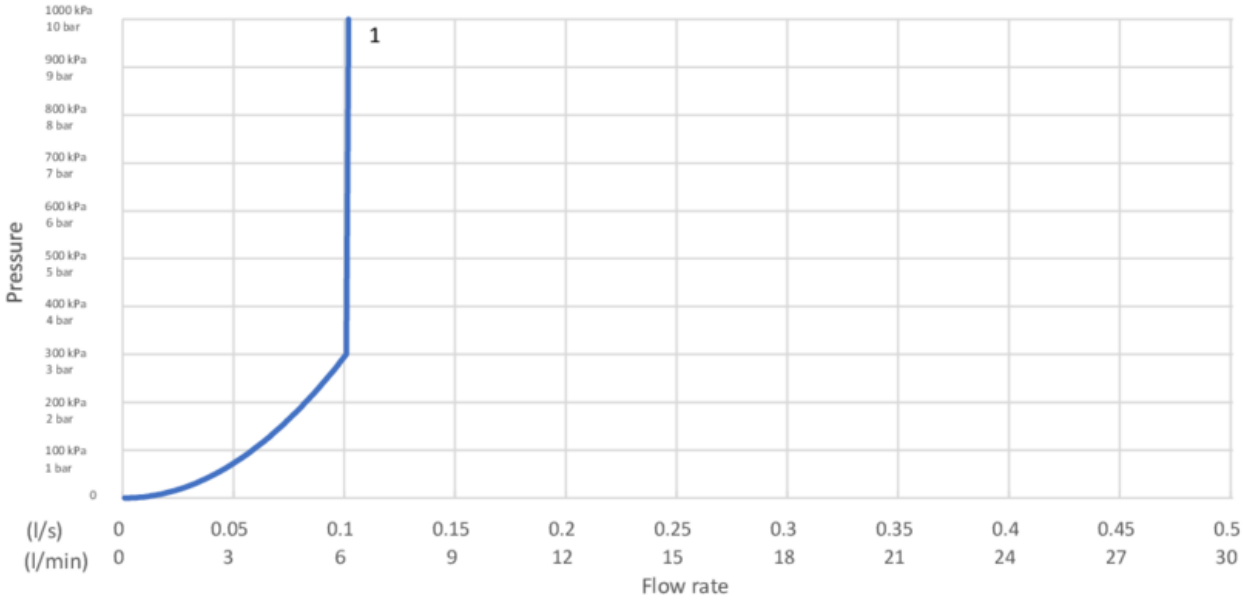

- GB412060550L
- GB41206055064L
- GB412060560L
- GB41206056064L
- GB41206056RL
- GB412060950L
- GB41206095064L
- GB412060960L
- GB41206096064L
- GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / ww.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com