FDV-DOKUMENTASJON

KODE	NRF	EAN	NAVN
1838FGG-33	1434920	6414150103223	Oras Vega ECO - Kjøkkenkran

Oras Armatur AS

Smeltedigelen 1
0195 OSLO
NORGE

Telefon: +47 74 85 41 10
Fax: +47 74 85 79 10
E-mail: info.norway@oras.com

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com

1838FGG-33 Oras Vega ECO Kjøkkenkran


EAN: 6414150103223
NRF: 1434920
static.oras.com/1838FGG-33





Kjøkkenkran i matt svart med høy svingbar tut og strålesamler. Tutens svingradius er fabrikkinnstilt på 120° (kan begrenses til 40–80°). Vendbar sokkel som gjør at tuten monteres bak, til høyre eller venstre på krankroppen ved installasjon. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende.

Vannmengde 0,11/0,14 l/s (øko/standard). Oras 3S installasjonssystem for enkel, sikker og rask montering.
F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Ettgreps
- Benkemontert
- Svart matt
- Svingbar tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon



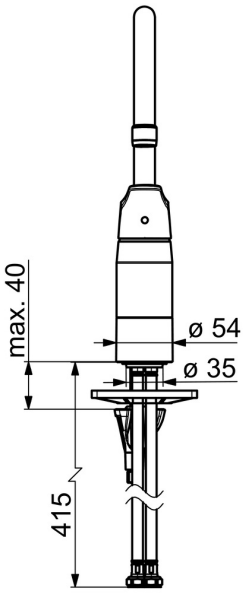

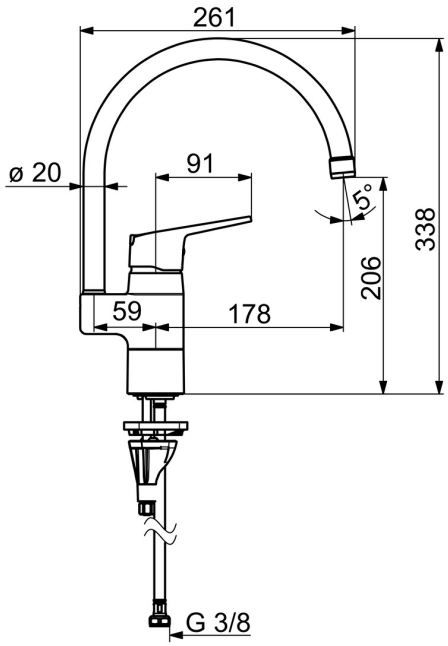


© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2025

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	**0.11 l/s**
Vannmengde ved 300 kPa	**0.14 l/s**
Trykktap (0.1 l/s)	**145 kPa**

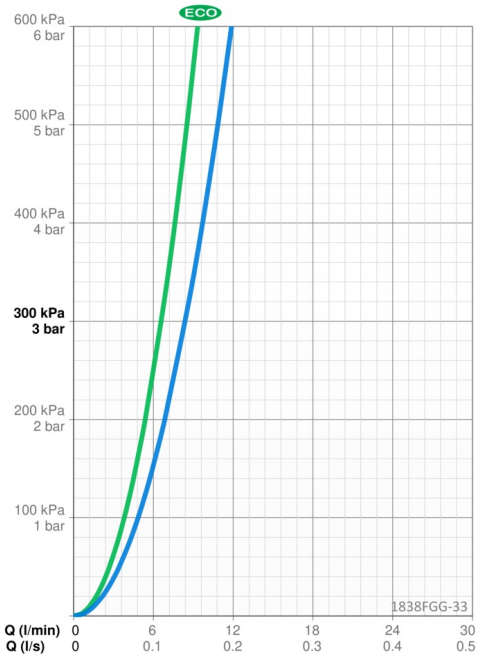

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	**max. +70°C**
Arbeidstrykk	**50 - 1000 kPa**
Tilkoblingsstørrelse	**G3/8**
Projeksjon	**178 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717)	**AA**
Materiale	**brass**
Spout swivel range	**120° (60° / 0°)**

Bestemmelser

EN Standard	**EN 817**
Støyklasse	**I (ISO 3822)**

Godkjenninger og Erklæringer


Sintef	**Sintef Nr. 0227**
SE Energy Mark	**1605**
KIWA SE	**1607**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-06396**

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,83**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,42**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**3,88**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,13**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,26**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2600,40**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,40**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,42**

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2025

Reserve deler

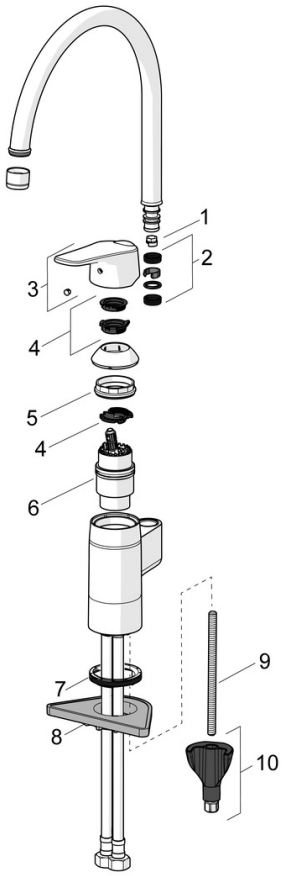

SP1838FG-33

	Navn	Kode	NRF
01	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
01	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
01	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
02	O-ring sett	159499	4204476
03	Hendel Svart matt	1000935V-33	
04	Sperrehylse	1004821V	4205353
05	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
06	Kassett	158890	4204627
07	Underlagsskive	1002371V	4205303
08	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
09	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
10	Kranfeste komplett	602610V	4205225

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 16.06.2025

Oras garantibetingelser (gjelder fra 1.1.2012 i Europa)

Gratulerer med ditt kranvalg!
Alle Oras kraner og tilbehør er konstruert og produsert i henhold til EN-standarder og er derfor garantert feilfrie ved drift under forhold angitt i EN-standardene. Vi ber deg om å lese og følge bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner nøye. Disse følger med produktet.

To (2) års garanti
Skulle du ha noen klager angående våre produkter, ber vi deg om å kontakte selgeren så snart som mulig. Vi dekker produksjons-og materialfeil for perioden på to (2) år i henhold til Forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Garantien er gyldig i to (2) år fra kjøpsdato eller i tilfelle det ikke finnes dokumentasjon av innkjøp, to (2) år fra kranens produksjonsstempel (år / måned stempel) + to år.

Fem (5) års garanti for alle Oras produktenes hovedkomponenter nevnt nedenfor
Denne garantien gjelder for følgende hovedkomponenter på kraner som brukes i private husholdninger: kassett for ettgrepskraner, magnetventil og sensor for elektroniske kraner, og termostatkassett for termostatstyrte kraner.
(Oras forbeholder seg retten til å undersøke saken). Oras tilbyr en ny del i bytte uten kostnad.

Ti (10) år leveringsgaranti for hovedkomponenter og reservedeler til alle Oras produkter
Leveringsgarantien gjelder for produkter som er produsert etter 1.1.2012.

Garantibegrensninger
Disse garantivillkår gjelder for Oras kraner og tilbehør som er utstyrt med originale Oras deler, og vedlikeholdes og brukes i henhold til bruks- og vedlikeholdsmanualen.

Ved planlegging og montering av VVS-anlegg må norske forskrifter nedfelt i Plan-og Bygningsloven, samt Våtromsnormen følges.

Oras garantivillkår gjelder ikke for feil som skyldes feilmontering, rengjøring (skrubbing eller bruk av etsende rengjøringsmidler), feil bruk, mangel på vedlikehold eller der smuss fra vannet er feilårsak (søppel, kalk, kjemikalier, etc.). Garantien gjelder ikke for batterier i elektroniske kraner.

Disse garantiene begrenser ikke forbrukerens lovbestemte rettigheter etter kjøpslovens bestemmelser.

Disse garantivillkår skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk lov.

For ytterligere informasjon om Oras garantier, ta kontakt med kranselger eller Oras Armatur AS på tlf 74 85 41 10 eller e-postadresse info.norway@oras.com.

Reklamasjonshenvendelser
Garantien gjelder kun ved feil som er meddelt Oras eller selger innen rimelig tid (normalt innen 14 dager), fra feilen blir oppdaget. Samtidig skal forbruker fremvise dokumentasjon på når produktet ble kjøpt. Videre skal det avtales med Oras eller våre representanter hvordan reparasjon skal foregå, og hvem som skal foreta service.

Gjenvinning av materiale
Hovedmaterialet i våre kraner er messing som i seg selv er et resirkulert materiale. Den beste måten å ta vare på og resirkulere våre kraner, er å sørge for å bringe dem til et metall-resirkuleringsanlegg. All plast brukt i våre kraner er av termoplast og derfor resirkulerbar. All emballasje brukt av Oras kan resirkuleres. Batterier og elektronikk skal ikke kastes sammen med restavfall, men skal sorteres ut og leveres til mottak for slikt avfall.

Installasjon
- Rørene må spyles med rent vann for å fjerne sand, metallrester osv. før kranen installeres.
- Systemet må være utstyrt med et tilstrekkelig antall filter for å hindre fremmedlegemer å komme inn.
- Den elektriske tilkoblingen av nettdrevne elektroniske kraner kan kun utføres av autorisert elektriker.
- Vedlikehold og service kan også gjennomføres av en som har fullført Electra kran skole.

Elektroniske kraner oppfyller kravene i EMC-direktivet 2004/108 / EF.
Beskyttelse i henhold til EN 1717 og vedlikehold i henhold til EN 806-5

Rengjøring av kraner
Rengjør kranen med en svamp eller myk klut med vaskemiddel. Ikke bruk spray flaske. Skyll grundig med lunkent vann og tørk deretter av kranen.
- Utvendige overflater bør rengjøres med nøytral eller litt alkalisk (pH 6-9) flytende rengjøringsmiddel, for eksempel såpevann eller oppvaskmiddel (ikke oppvaskmaskin pulver). Alltid følg vaskemiddel produsentens anvisninger og retningslinjer. Organiske løsemidler , etsende og / eller skuremidler skal ikke benyttes.
- Advarsel! Krombelegg tåler ikke fosfor- og klorholdige stoffer. (Det samme gjelder for plastdelene i på alt dusjutstyr).
- Ikke rengjør kranen med høyttrykkspyler.
- Edelmetall: aranja, edelmessing, satin, brilliant og gull kan rengjøres med flytende sølv rengjøringsmidler. Etter rengjøring må flatene alltid skylles og tørkes.
- Rengjøring av perlator: Skru ut perlator, rengjør med vann, eller erstatte med ny.

Driftsforhold

Frostfare
Kraner og røropplegg forøvrig, må tømmes helt for vann eller lagres et oppvarmet sted, for å unngå skade ved frostfare. (f.eks vinterstid). Flere forhåndsregler kan og bør gjøres for å hindre skader pga av frysing.

Ettgrepsarmatur:	Ta ut kassetten
Automatkraner:	Demonter kranen, ta ut kassetten og tøm ut vannet av kranen.
Togrepsarmatur:	Ta ut overdelen
Berøringsfrie kraner:	Ta ut magnetventil

De samme forhåndsregler må også tas ved transport av demonterte brukte kraner når temperaturen er under null grader.

Max temperatur
Kraner og tilhørende utstyr er ikke konstruert for bruk under varmere omgivelser enn maks. + 65 °C.

3. parts utstyr
Ikke koble apparatet utstyrt med en lukkeanordning, f.eks en høyttrykk- / eller hageslange med en lukkeinnretning , til kranen (f.eks å erstatte strålesamleren).

Ejektordysen må brukes når du bruker Bidetta hånddusj.
Vaskemaskinkranen må alltid slås av etter bruk. Hvis vaskemaskinen ikke kan tilkobles tappekranen, da burde forbindelsesrøret (G1/2) stenges med en plugg.