
Livskvalitet siden 1825

# Kjøkkenkran Nordic Plus - spiraflex



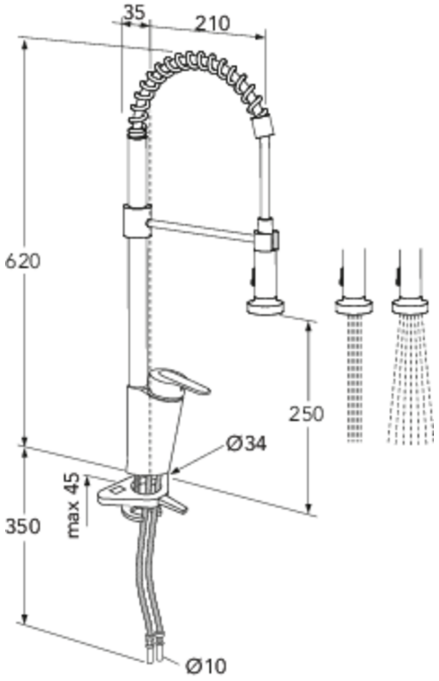


## Produktets funksjoner

- Design som gjør rengjøring av større gryter og bøtter enklere
- To forskjellige spylemodi (normal eller spray)
- Spak med tydelig fargemarkering for varmt og kaldt vann

## Artikkelnummer

| NRF-nr. | Art.nr. | EAN |
|---|---|---|
| 4340803 | GB41203758 | 7393792233255 |

## Informasjon om pakking

Lengde: 600 mm | Bredde: 340 mm | Høyde: 80 mm
Vekt: 4.11 kg
Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Før installasjonen må ledningene rengjøres. Kran er koblet til kaldvannsledningen til høyre og varmtvannsledningen til venstre. Vanntrykk: maks 1000 kPa, min 50 kPa. Varmtavnnstemperaturen maks: 70 C, min 45 C. Vi er ikke ansvarlig for feil som står ved feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer

CERTIFIERING KONTROLL 1002 RI. SE


Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.


AA

## Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,127 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s
- Trykkfall ved nominell vannflyt ((0,1/0,2/0,33): 744 Pressure loss with flow (0,2 l/s) %s kPa

# Reservedeler

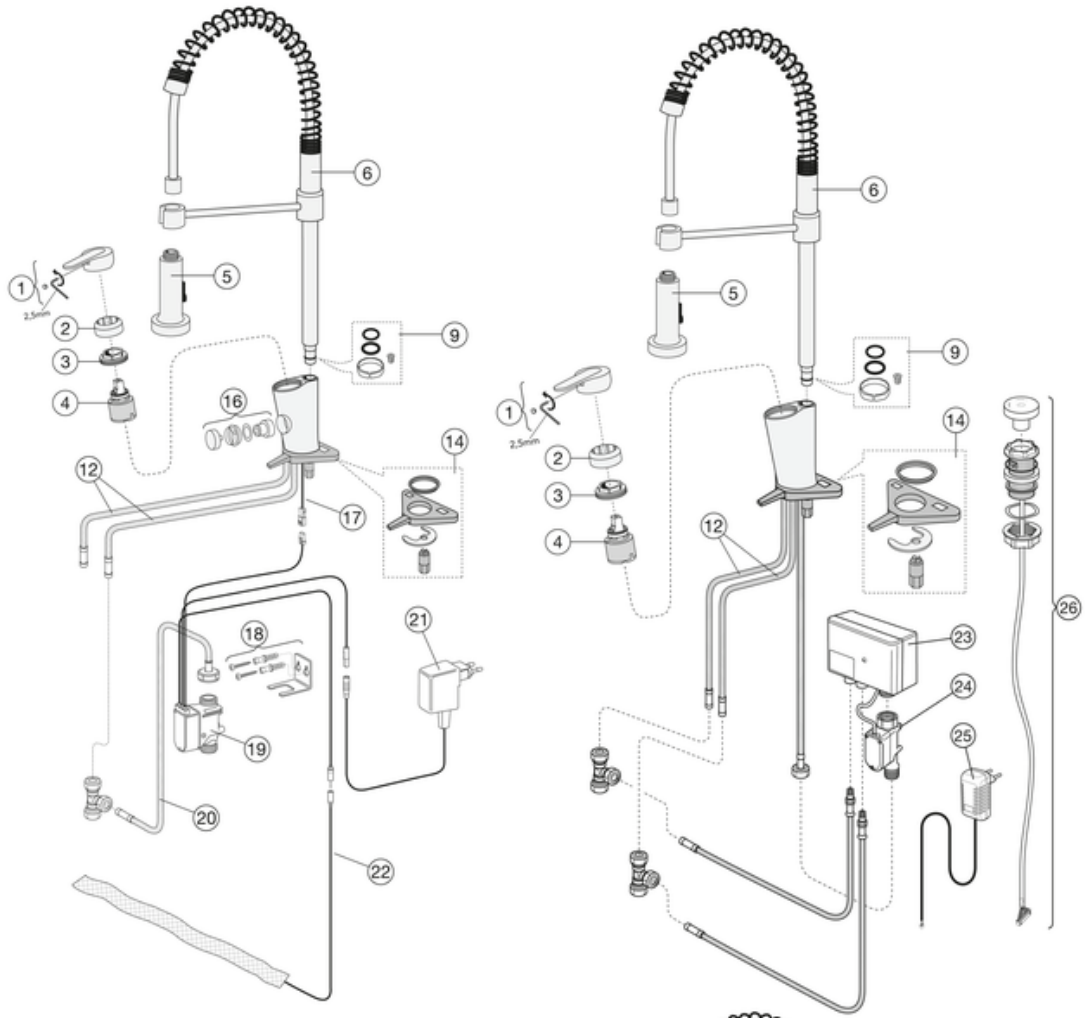
1
2,5mm
2
3
4
5
6
9
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

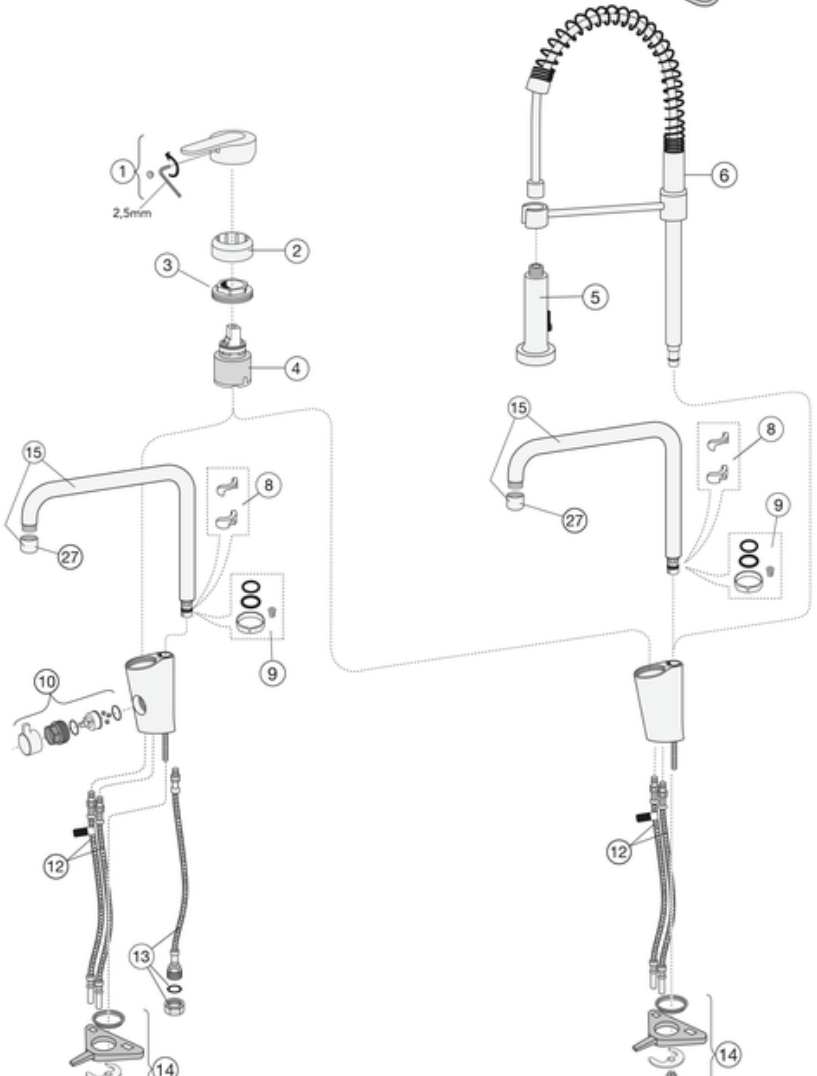
1
2,5mm
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
27


om

| Nr. | Produkt | NRF-nr. | Art.nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Spak Nordic Plus(2019-) | | GB41639625 01 |
| 2 | Dekkekåpe. | | GB41639523 01 |
| 3 | Mutter - kerampakke | | GB41639522 01 |
| 4 | Kerampakke 35mm Smart+ standard | 4342719 | GB41637393 |
| 5 | Dusjhåndtak | | GB41638754 01 |
| 6 | Utløpskran | | GB41638753 01 |
| 8 | Slagbegrensningssats | 4342716 | GB41638450 |
| 9 | O-ringsats | 4342659 | GB41637010 01 |
| 10 | Oppvaskmaskinstenging | | GB41639547 01 |
| 12 | SoftPex-slange | | GB41638721 02 |
| 13 | SoftPex-slange 440mm | | GB41638701 01 |
| 14 | Monteringssett - kjøkkenblandebatteri | | GB41639573 01 |
| 15 | Tut Atlantic | | GB41639540 01 |
| 16 | Regulator el. oppvaskmask.stenging | | GB41639707 01 |
| 17 | Kabel for el. oppvaskmask.stenging | | GB41639678 01 |
| 18 | Konsoll for el. oppvaskmask. stenging | | GB41639681 01 |
| 19 | Avstengingsventil for el. oppvaskmask.stenging | | GB41639680 01 |
| 21 | Strømadapter 220V for el. oppvaskmask.stenging. | | GB41639683 01 |
| 23 | Hovedenhet for duo | | GB41639686 01 |
| 24 | Avstengingsventil for duo | | GB41639690 01 |
| 25 | Strømadapter 220V for duo | | GB41639688 01 |
| 26 | Regulator for duo | | GB41639685 01 |
| 27 | Strålesamler | 4343242 | GB41630129 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Kitchen mixer spiraflex Nordic plus

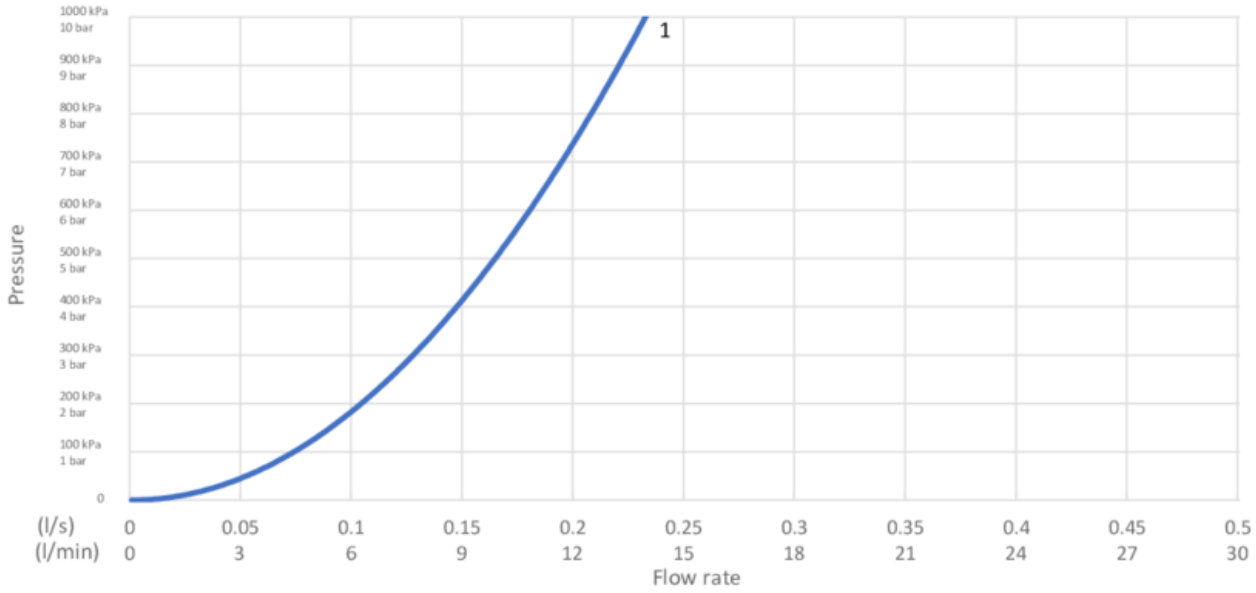


1. Max flow

1. Max flow

| | |
|---|---|
| - Flowrate at 300 kPa: | 0,127 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s: | 186 kPa |
| - Pressure at flow 0,2 l/s: | 744 kPa |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | N/A |

Rev, 1, 2020-11-11 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com